








ĐDK đến - Dây ACSR bọc cách điện 22kV - 70/11mm2
FCO 22kV-100A-12kArms
Dây đồng bọc cách điện 22kV - 1x50mm2
CSV TBA 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ.
MÁY BIẾN ÁP: 250 KVA 22 ± 2 x 2,5% / 0.4 KV △ /Yo-11
3 sợi cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm2 (mỗi pha 1 sợi) 1 sợi cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x120mm2 (trung tính) 1 sợi cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/PVC-1x120mm2 (nối đất trung tính làm việc)
TỦ HẠ ÁP: <div>- 1 MCCB 400A ≥ 50kA/s có chỉnh dòng</div> <div>- 3 MCCB 250A ≥ 36kA/s có chỉnh dòng</div> <div>- 1 vị trí lắp MCCB dự phòng</div> <div>- 1 MCCB 125A ≥ 36kA/s có chỉnh dòng</div> <div>- 1 MCB 25A</div> <div>- Thanh cái MT-2x50x5</div> <div>- Chống sét hạ áp GZ-500</div> <div>- Thiết bị đo xa</div> <div>- Công tơ điện tử 3 pha</div> <div>- 04 máy biến dòng 500V-400/5A cấp chính xác 0,5</div>
Tủ điều khiển tụ bù hạ thế 0,4kV-3x20kVAr





CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT			PHẦN TRUNG ÁP		
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG THÁI, VẬT LẠI, TT.TÂY ĐĂNG HUYỆN BA VÌ NĂM 2026			SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA ĐỒNG THÁI 3		
Giám đốc	Hà Đức Tuân				
C.N.T.K					
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạnh				
Thiết kế	Nguyễn Đình Thái				
Kiểm tra	Phan Văn Hạnh		BCKTKT	2025	NV.JSC.06.2025–BV. 85
			Tỷ lệ:		

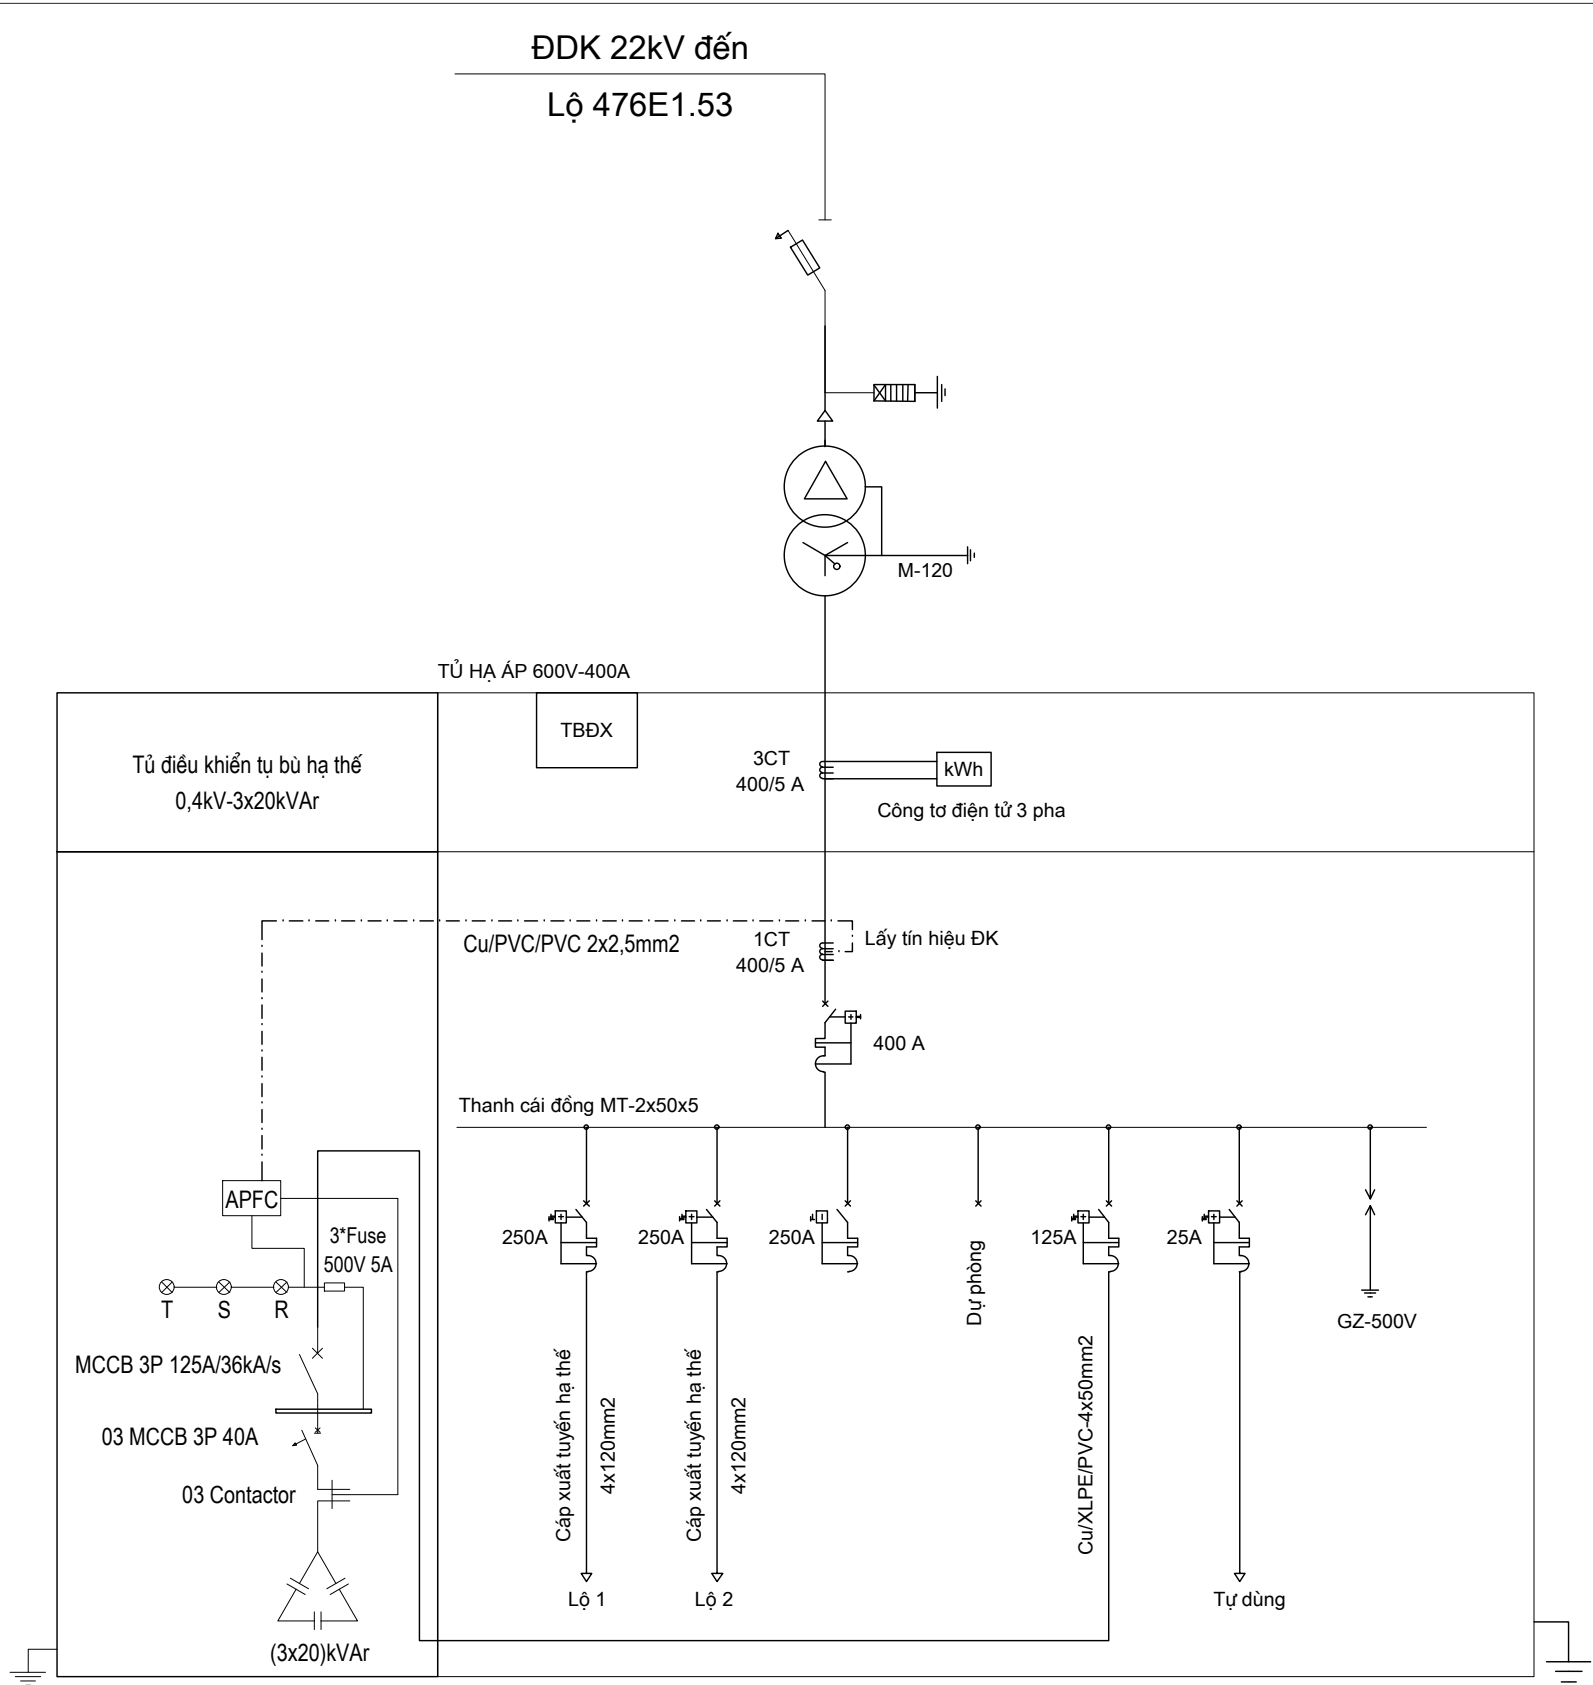

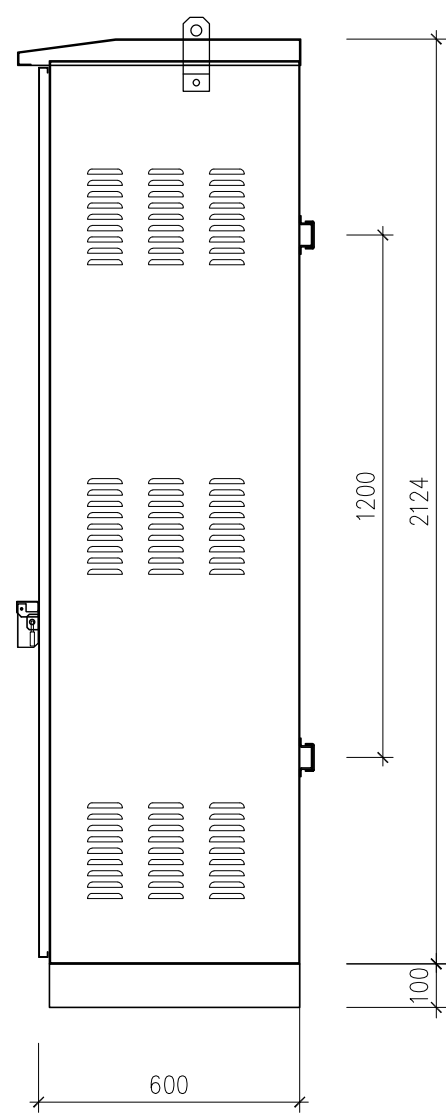
VỎ TỦ - MẶT BÊN

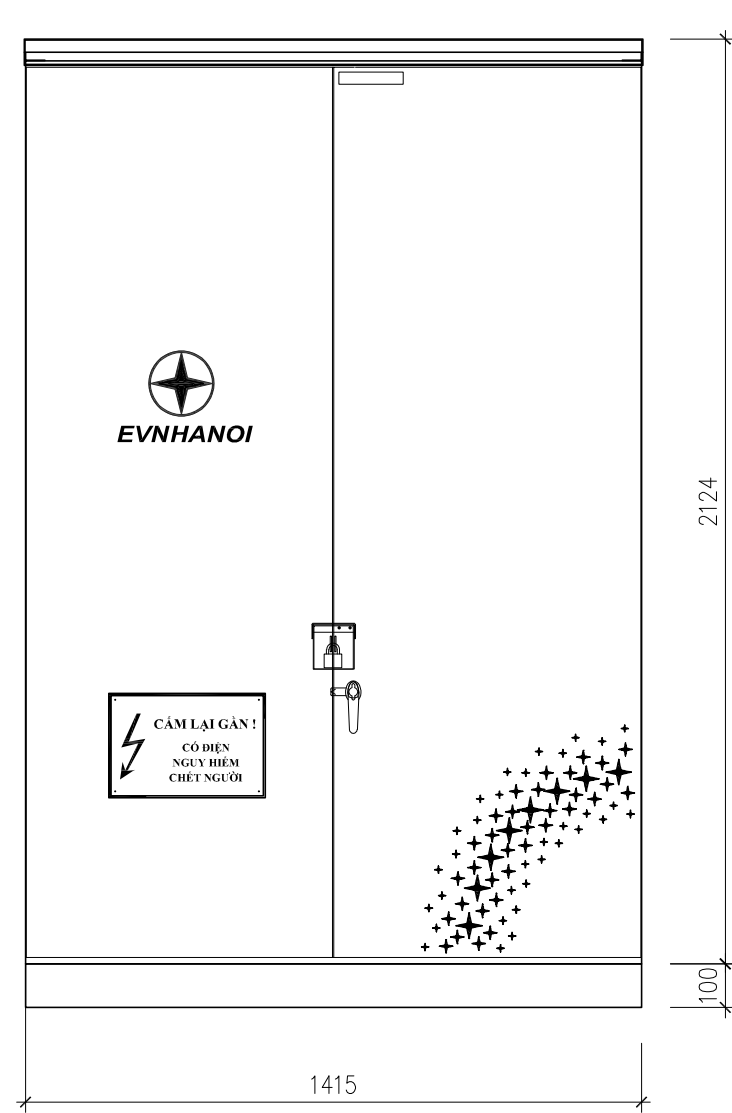





VỎ TỦ - MẶT CẢNH NGOÀI

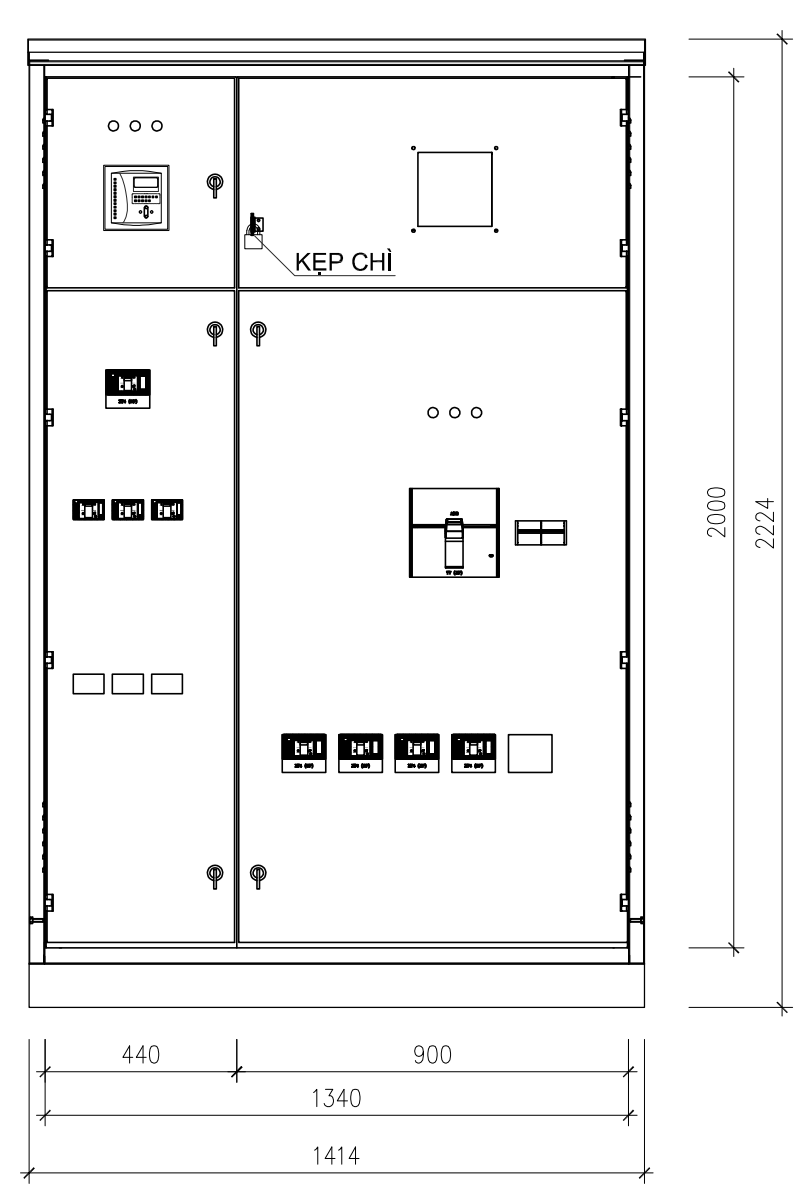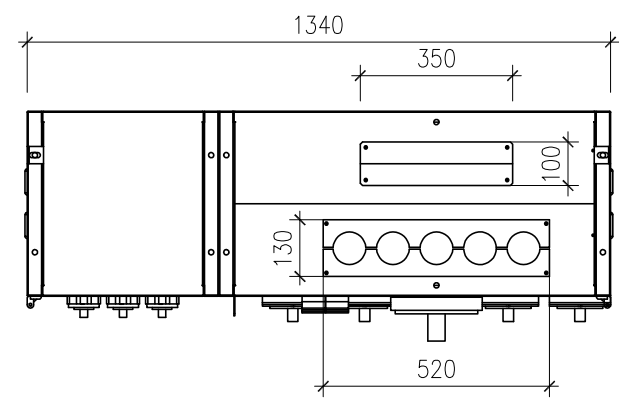


MẶT CẢNH TRONG

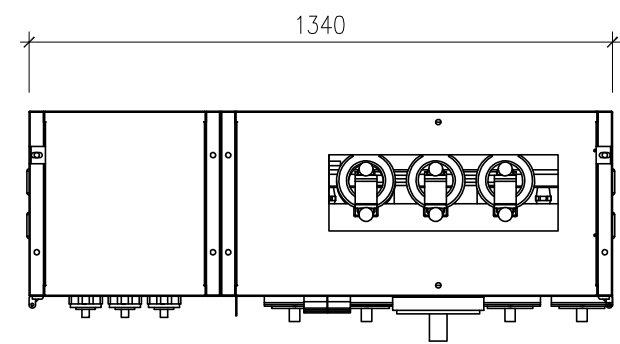


Ghi chú: Kích thước, cấu hình chỉ mang tính chất tham khảo. Chuẩn xác lại khi mua sắm


CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT			PHẦN TRUNG ÁP		
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG THÁI, VẬT LẠI, TT.TÂY ĐĂNG HUYỆN BA VÌ NĂM 2026			BẢN VẼ NGOẠI HÌNH TỦ HẠ THẾ 400A LOẠI TREO DƯỚI LOẠI 1: THT-400A-NT1		
Giám đốc	Hà Đức Tuấn				
C.N.T.K					
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạnh				
Thiết kế	Nguyễn Đình Thái		BCKTKT	2025	NV.JSC.06.2025-BV. 120
Kiểm tra	Phan Văn Hạnh		Tỷ lệ:		

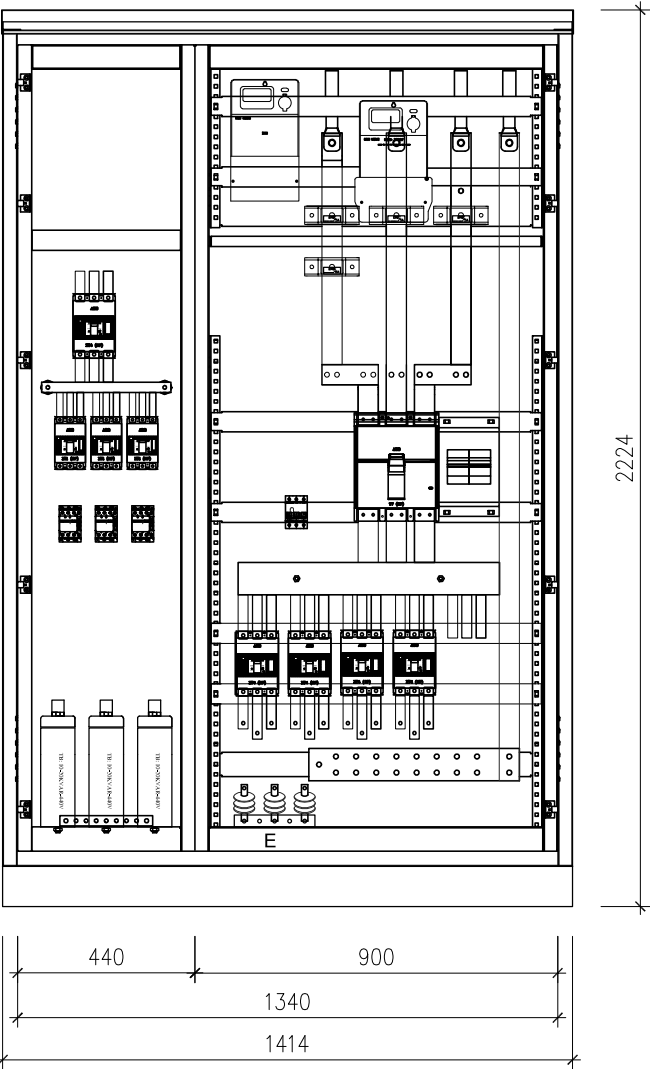


MẶT ĐÚNG - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

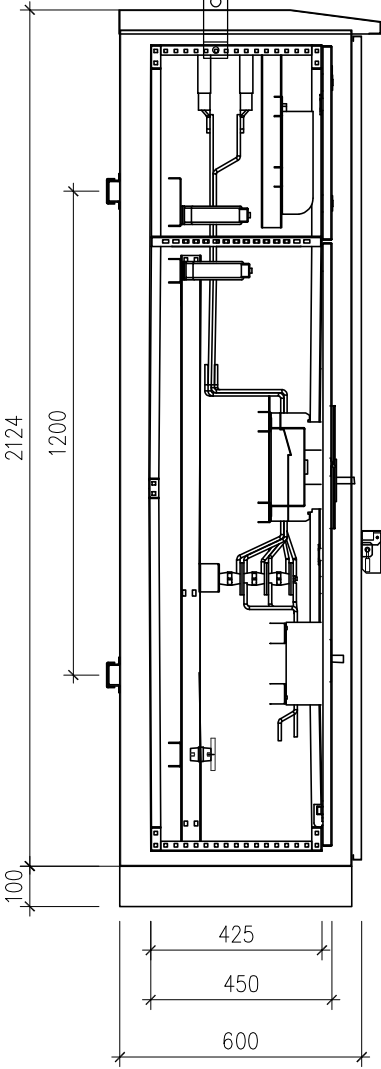

MẶT BÊN - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

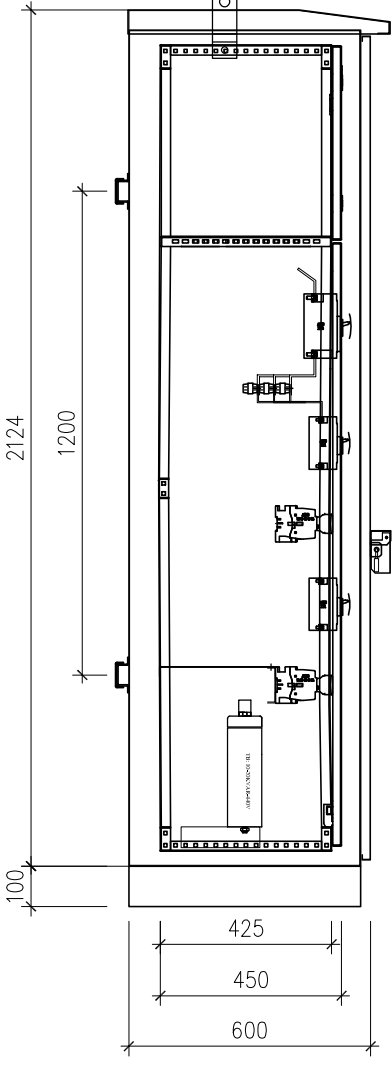





MẶT BÊN - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

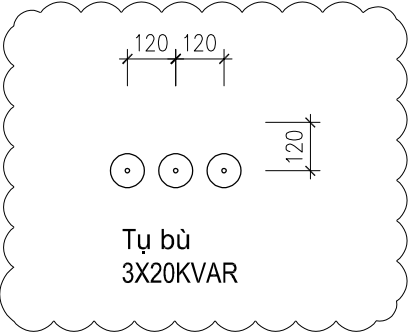

Ghi chú: Kích thước, cấu hình chỉ mang tính chất tham khảo. Chuẩn xác lại khi mua sắm

15	THANH CÁI ĐỒNG LỘ RA ATM NHÁNH	MT 25X5	BỘ	04
14	APTOMAT TỔNG	MCCB 3P 400A	CÁI	01
13	APTOMAT NHÁNH	MCCB 3P 250A	CÁI	03
12	APTOMAT NHÁNH	MCCB 3P 125A	CÁI	01
11	APTOMAT TỰ DỪNG	MCB 3P 25A	CÁI	01
10	CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA		CÁI	01
9	BIẾN DÒNG ĐIỆN	TI 400/5A	CÁI	04
8	APTOMAT TỔNG TỰ BÙ	MCCB 3P 125A	CÁI	01
7	APTOMAT NHÁNH TỰ BÙ	MCCB 3P 40A	CÁI	03
6	CONTACTOR		CÁI	03
5	TỤ BÙ HẠ THẾ 3P 20KVAR	20KVAR	CÁI	03
4	BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ BÙ		BỘ	01
3	THANH CÁI ĐỒNG CHÍNH	MT 2X50X5	BỘ	01
2	CHỐNG SÉT VAN HẠ THẾ	GZ 500	CÁI	03
1	PHỤ KIỆN ĐẦU NỐI + VẬT TƯ PHỤ		BỘ	01
STT	TÊN VẬT LIỆU	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT			PHẦN TRUNG ÁP		
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG THÁI, VẬT LẠI, TT.TÂY ĐĂNG HUYỆN BA VÌ NĂM 2026			BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ HẠ THẾ 400A LOẠI TREO DƯỚI LOẠI 1: THT-400A-NT1		
Giám đốc	Hà Đức Tuấn				
C.N.T.K					
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạnh				
Thiết kế	Nguyễn Đình Thái		BCKTKT	2025	NV.JSC.06.2025-BV. 121
Kiểm tra	Phan Văn Hạnh		Tỷ lệ:		