


GIOẺNG BÍCH RỎLE HƠI THÙNG KTBD

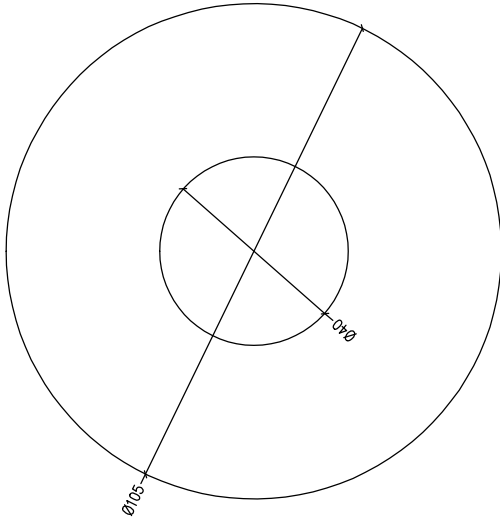

Dầy 5mm

- Vật liệu: Cao su NBR
- Độ bền kéo: $\geq 10\text{MPa}$
- Độ cứng 70 ± 5 Shore A
- Độ đàn dãi tối hạn: $\geq 250\%$
- Thay đổi thể tích khi ngâm trong dầu chuẩn số 3 (oil IRM 903) ở nhiệt độ 100°C trong 72 giờ: $\pm 5\%$
- Nhiệt độ làm việc từ: -30°C đến 110°C
- Môi trường làm việc: Dầu

<div><div></div><div>TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY THUYẾT ĐIỆN HOÀ BÌNH</div></div>				TỔ MÁY	
Duyệt	PGĐ HCCHB			BẢN VẼ CHẾ TẠO GIOẺNG CHỤU DẦU	
Thẩm định	KTAT HCCHB				
	CV. ĐIỆN				
Kiểm tra	TRƯỞNG ĐD				
Người vẽ					SCB-0-02