


Yêu cầu:

- Cao su chịu dầu
- Bề mặt gioăng nhẵn, bóng
- Chịu mài mòn, có tính đàn hồi cao
- Độ cứng:  $60 \pm 5$  Share A

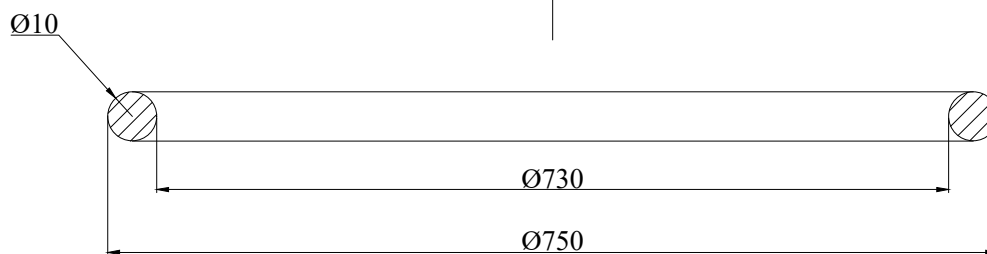

A-A

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH				TỔ MÁY
Duyệt	Phó GD			ZOĂNG CỬA TRÒN
Thẩm định	P. KTAT			
Kiểm tra	CV. CKTL			
Người vẽ	PXSC			Vật liệu: Cao su