



# BỘ ĐÀ ĐÀ NĂNG KÉP K24

## 1. CHI TIẾT ĐÀ L75x75x8-2400

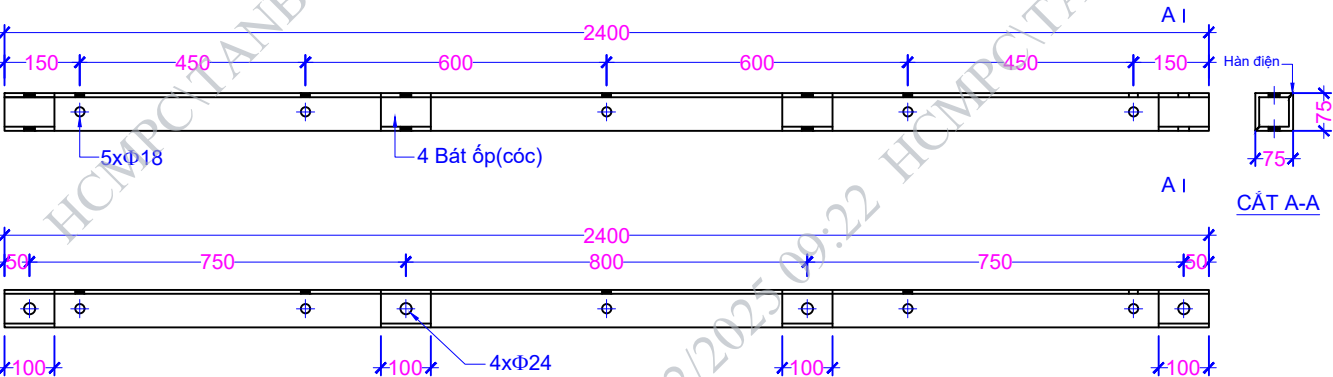

## 2. CHI TIẾT THANH CHỐNG PL60x6-920

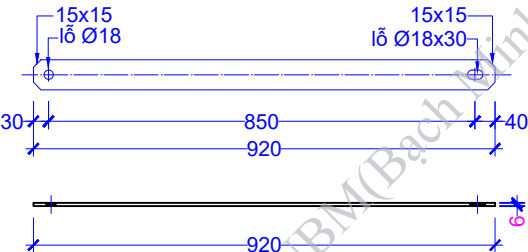

**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG**

STT	TÊN CHI TIẾT	ĐƠN VỊ	SL	DÀI (mm)	KL. tổng (kg)	VẬT LIỆU	GHI CHÚ
1	Thanh đà L75x75x8	thanh	2	2400	43.30	Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	
2	Bát ốp L75x75x8	bát	8	100	7.22	Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	
3	Thanh chống PL60x6	thanh	4	920	10.41	Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	
4	Bulong M16x250 + 2 long đèn	bộ	1			Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	Lắp đà vào trụ
5	Bulong M16x250 + 2 long đèn	bộ	1			Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	Lắp thanh chống vào trụ
6	Bulong M16x50 + 2 long đèn	bộ	4			Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	Lắp thanh chống vào đà
7	Bulong M16x300VRS + 4 long đèn	bộ	2			Thép CT3 - mạ kẽm nhúng nóng	Liên kết đà

### Yêu cầu kỹ thuật:

Tất cả các chi tiết được chế tạo từ sắt CT3 và được mạ kẽm nhúng nóng.

Độ dày chỗ mạ mỏng nhất >= 85 µm.

Toàn bộ chi tiết phải làm cùn cạnh sắc và không có vết nứt.