
ĐẦU COSSE ĐỒNG - NHÔM 240mm² loại 2 lỗ

I. PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm lõi thép vào bản cực thiết bị bằng đồng.

II. TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)
- TCVN 3624 - 81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

III. MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kèm thủy lực.
- Vật liệu chế tạo : Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm
- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau :
 - + Loại : Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm
 - + Tiết diện cáp : 240/32mm²
- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.
- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt
- Kích thước phần nối với bản đồng :
 - + Đường kính lỗ bắt bulông : 14,5 - 19mm
 - + Số lỗ bắt bulông : 02
 - + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông : 8mm
 - + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng : 240mm²
- Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép :
 - + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép : 70mm
 - + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240mm² .
- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :
 - + Tên nhà sản xuất
 - + Mã hiệu của đầu cosse
 - + Cỡ cáp sử dụng [mm²]
 - + Các vị trí ép

ĐẦU COSSE ĐỒNG - NHÔM 240mm² loại 2 lỗ

+ Cỡ đai ép

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây : $\geq 14,6\text{KA}$
- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

IV. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử chu kỳ nhiệt (*)
- Thử ổn định nhiệt (*)

(*) : các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

STT	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	YÊU CẦU	CHÀO THẦU
1	Hạng mục			(*)
2	Nhà sản xuất			(*)
3	Nước sản xuất			(*)
4	Mã hiệu			(*)
5	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”		Đáp ứng	(*)
6	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm		TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 hoặc tương đương	(*)
7	Loại		Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kèm thủy lực.	(*)
8	Vật liệu chế tạo		Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm	(*)

ĐẦU COSSE ĐỒNG - NHÔM 240mm² loại 2 lỗ

9	Cáp đấu nối : + Loại + Tiết diện cáp :	mm ²	Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm 240/32	(*)
10	Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa		Đáp ứng	(*)
11	Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỉ mặt		Đáp ứng	(*)
12	- Kích thước phần nối với bản đồng : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240/32mm ²	mm mm mm ² mm	14,5 -19 02 8 240 70 Đáp ứng	(*)
13	Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm ²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép		Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng	(*)
14	Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây.	KA	≥ 14,6	(*)

ĐẦU COSSE ĐỒNG - NHÔM 240mm² loại 2 lỗ

15	Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .		Đáp ứng	(*)
----	---	--	---------	-----

(*) : là các yêu cầu cơ bản

(**) : là các yêu cầu không cơ bản


Thông số kỹ thuật đầu cosse đồng nhôm 2 lỗ tham khảo, nhà thầu có thể đề xuất đảm bảo phù hợp với cỡ dây 240mm²

- Đường kính lỗ bắt bulông: Theo bản vẽ
- Số lỗ bắt bulông: 02
- Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông: 8mm
- Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ: Theo bản vẽ

1. Bảng thông số kỹ thuật

Sản phẩm		Cosse đồng nhôm 2 lỗ
Tiêu chuẩn		AS 1154-1-85 / TCVN 3624-81
Tiết diện cáp		240mm ²
Kích thước (mm)	T (mm)	8
	ØE	14.5 - 19
	Ø C	31.5
	Ø A	22.5
	J	190
	J1	97
	J2	70
	D	39.5
Vật liệu		Đồng, Nhôm

2. Bản vẽ

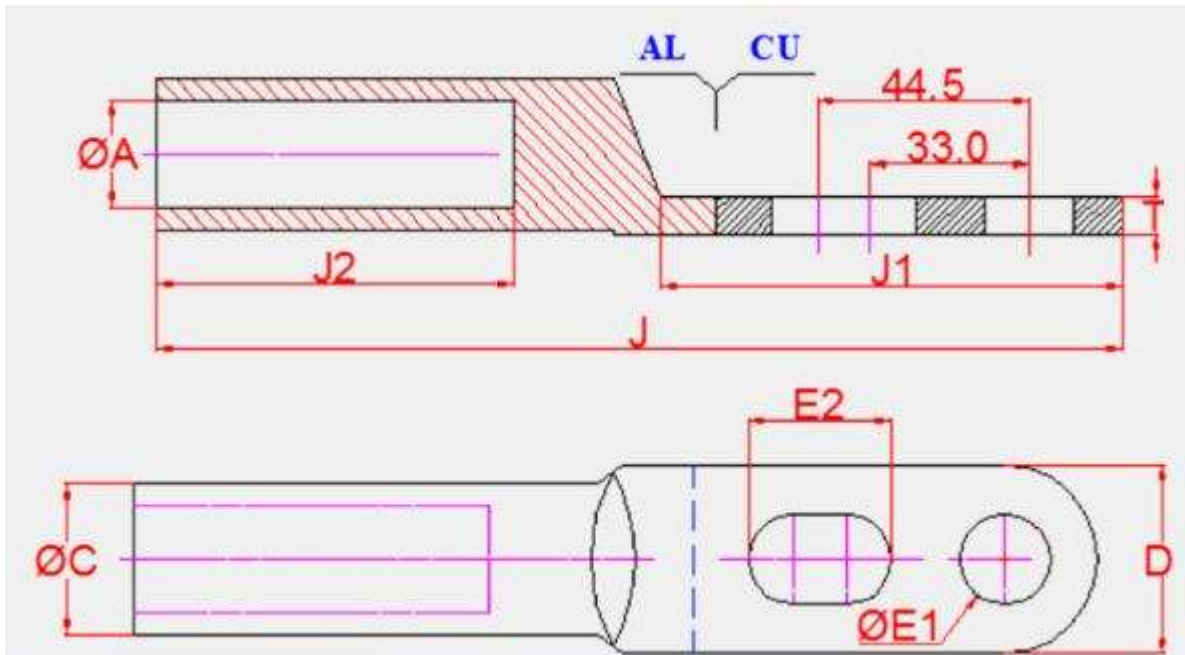

Ghi chú:

Thông số kỹ thuật và bản vẽ để nhà thầu tham khảo, nhà thầu có thể đề xuất cụ thể thông số phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu sử dụng và an toàn trong quá trình vận hành.