

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-NSNT ngày /5/2026 của Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long)

STT	E-HSMT theo Quyết định số 1422/QĐ-NSNT ngày 12/05/2026 của Trung tâm Nước sạch nông thôn và đăng tải trên Trang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia số IB2600202989 – 00 ngày 12/05/2025 (Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn)					Nội dung đề nghị sửa đổi E-HSMT					
	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT										
	BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA										
	Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: - Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ); - Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật tương đương và không thấp hơn với hàng hóa mời thầu. - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu tham khảo theo Catalog bên dưới	Số lượng	Đơn vị tính		Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: - Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ); - Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật tương đương và không thấp hơn với hàng hóa mời thầu. - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu tham khảo theo Catalog bên dưới	Số lượng	Đơn vị tính

Thùng bảo vệ đồng hồ nước phục vụ lắp đặt năm 2026



Thùng bảo vệ đồng hồ làm từ chất liệu nhựa PP Block (Polypropylene hoặc Polypropylene High-grade), phải có đủ các bộ phận gồm: thân thùng, nắp thùng (có nắp phụ, kèm chia khóa mở nắp hộp) và đáy thùng.

- Trọng lượng: $\geq 1,8$ (Kg).
- Phần nắp có thể tháo rời với phần thân nhờ chia khóa mở nắp (01 chia khóa có thể dùng cho nhiều hộp). Có gân chống trơn trượt. Có 01 phần nắp phụ gắn cố định dùng để mở xem chỉ số đồng hồ mà không cần mở toàn bộ nắp. Có vị trí để dập, khắc (đúc) của Trung tâm Nước sạch nông thôn để nhận biết.
- Phần thân, đúc nguyên khối, có khả năng chịu nhiệt, phù hợp cho việc lắp đặt trong môi trường ngoài trời, có bố trí gân gia cường thân thùng theo phương đứng, kéo dài từ đáy lên đến miệng thùng. Kích thước: **Độ dày thùng ≥ 74 (mm)**, **Lđáy lớn ≥ 405 (mm)**, **Wđáy lớn ≥ 240 (mm)**, Lđáy nhỏ ≥ 335 (mm) **Wđáy nhỏ ≥ 185 (mm)**, **Hcao ≥ 180 (mm)**, độ dày gân gia cường ≥ 4 (mm), **chiều cao của gân gia cường ≥ 106 (mm)**, khoảng cách giữa các gân ≥ 8 (mm), phân bố cặp gân cách đều tối thiểu 10 cặp.
- Đáy thùng dạng tấm phẳng có gân lưới tăng cứng, có gờ định vị và khóa liên kết với thân thùng đảm bảo không xô dịch khi lắp đặt. Bề mặt đáy đảm bảo thoát nước, hạn chế đọng nước trong hộp. Kích thước: Lđáy ≥ 405 (mm), Wđáy ≥ 240 (mm).
- Khóa: có khóa (mỗi thùng phải có khóa kèm theo).
- Tải trọng va đập từ 4,5 đến 5 tấn. (Đính kèm chứng minh thử nghiệm)
- Màu sắc: đen (đồng nhất, không pha tạp).

12.500

cái

Thùng bảo vệ đồng hồ nước phục vụ lắp đặt năm 2026

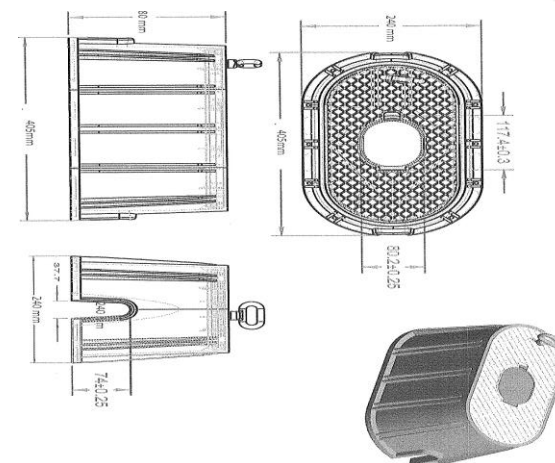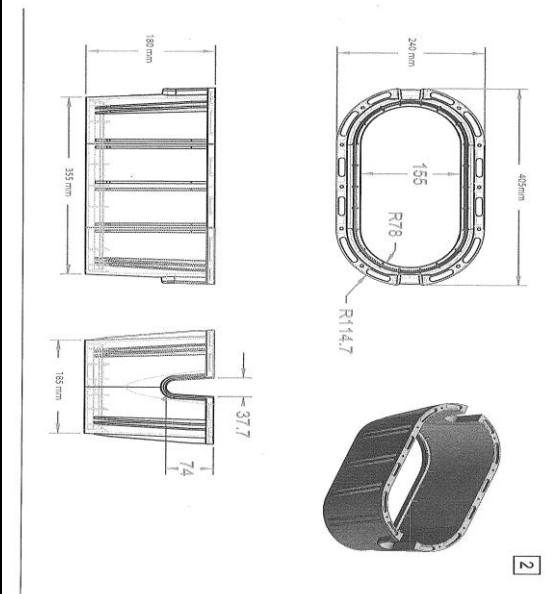

Thùng bảo vệ đồng hồ làm từ chất liệu nhựa PP Block (Polypropylene hoặc Polypropylene High-grade), phải có đủ các bộ phận gồm: thân thùng, nắp thùng (có nắp phụ, kèm chia khóa mở nắp hộp) và đáy thùng.

- Trọng lượng: $\geq 1,8$ (Kg).

12.500

cái

									- Phần nắp có thể tháo rời với phần thân nhờ chìa khóa mở nắp (01 chìa khóa có thể dùng cho nhiều hộp). Có gân chống trơn trượt. Có 01 phần nắp phụ gắn cố định dùng để mở xem chỉ số đồng hồ mà không cần mở toàn bộ nắp. Có vị trí để dập, khắc (đúc) của Trung tâm Nước sạch nông thôn để nhận biết. - Phần thân, đúc nguyên khối, có khả năng chịu nhiệt, phù hợp cho việc lắp đặt trong môi trường ngoài trời, có bố trí gân gia cường thân thùng theo phương đứng, kéo dài từ đáy lên đến miệng thùng. <u>Độ dày thùng ≥ 5 (mm), Lđáy lớn (chiều dài mặt dưới của thùng) ≥ 405 (mm), Wđáy lớn (chiều rộng mặt dưới của thùng) ≥ 240 (mm), Lđáy nhỏ(chiều dài mặt trên của thùng) ≥ 335 (mm) Wđáy nhỏ (chiều rộng mặt trên của thùng) ≥ 185 (mm), Hcao (chiều cao của thùng) ≥ 180 (mm), độ dày gân gia cường ≥ 4 (mm), <u>chiều cao của gân gia cường $\geq 10,6$ (mm)</u>, khoảng cách giữa các gân ≥ 8 (mm), phân bố cặp gân cách đều tối thiểu 10 cặp.</u> - Đáy thùng dạng tấm phẳng có gân lưới tăng cứng, có gờ định vị và khóa liên kết với thân thùng đảm bảo không xô dịch khi lắp đặt. Bề mặt đáy đảm bảo thoát nước, hạn chế đọng nước trong hộp. Kích thước: Lđáy ≥ 405 (mm), Wđáy ≥ 240 (mm). - Khóa: có khóa (mỗi thùng phải có khóa kèm theo). - Tải trọng va đập từ 4,5 đến 5 tấn. (Đánh kèm chứng minh thử nghiệm) - Màu sắc: đen (đồng nhất, không pha tạp).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--