

1. ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOTLINE EVNNPC NAM

THÂN TRƯỚC




THÂN SAU




* QUY ĐỊNH MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC :

- MÀU ĐỒNG PHỤC

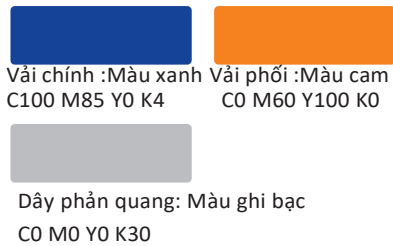

- KÍCH THƯỚC NHÃN DỆT TÊN

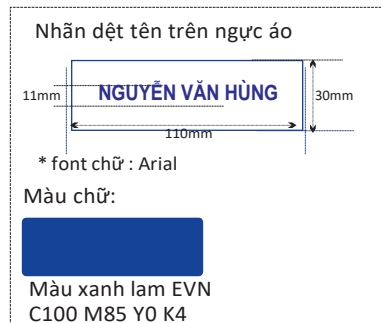


- KÍCH THƯỚC LOGO:


Logo dệt trên ngực áo




Logo dệt trên tay áo




Logo dệt trên lưng áo




- MÀU SẮC LOGO:




1.1 CHI TIẾT SẢN PHẨM

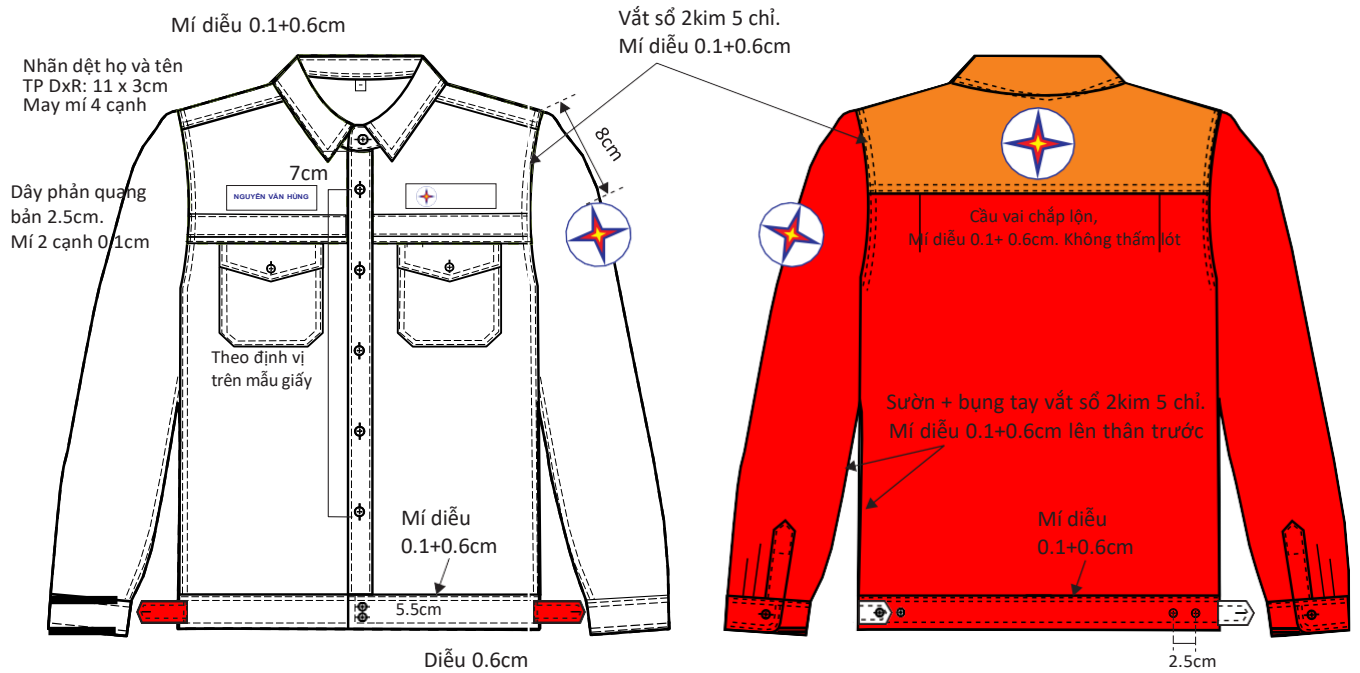


Nẹp áo: Nẹp phải - nẹp cúc:




Nẹp trái - nẹp khuyết:

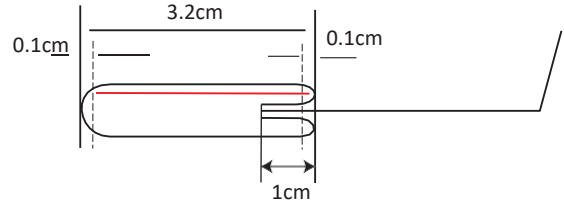


Túi ngực: Miệng túi gấp kín mép,
chặn bộ 0.6cm




Nắp túi ngực: Cài bút may lộn,
khe cài bút bên trái khi mặc




Cá đai:



Cổ

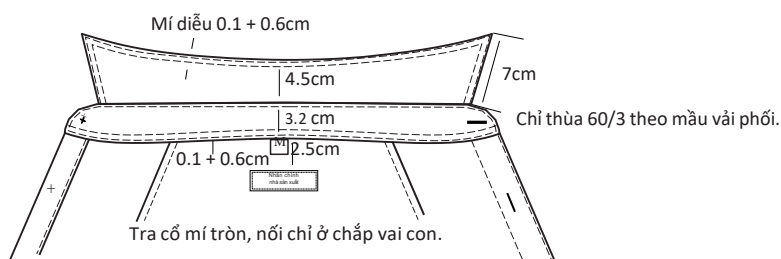

Măng séc - thép tay : Xếp ly theo dấu bấm trên mẫu giấy

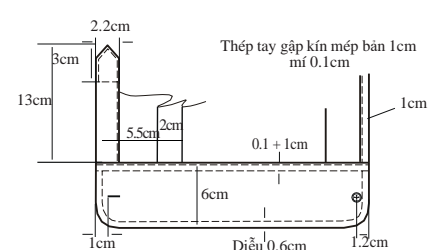

1.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT


1/ Yêu cầu chất lượng:

- Các chi tiết may phải đảm bảo đúng quy cách, đối xứng, đúng thông số kỹ thuật, các đường may êm phẳng.
- Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, là phẳng không nhăn dúm.
- Sản phẩm hoàn thiện không bị là bóng hay hỏng mặt vải.



2/ Yêu cầu về chỉ:

Loại chỉ	Chi số	Màu	Mật độ
Chỉ may đều	40/3	Cùng màu vải chính	5 mũi/cm
Chỉ dưới	60/3	Cùng màu vải chính	5 mũi/cm
Chỉ đính cúc	60/3	Theo bảng màu	
Chỉ thừa, chỉ vắt sổ	60/3	Theo bảng màu	
Chỉ may phối	60/3	Cùng màu vải phối	5 mũi/cm

3/ Quy cách thừa khuyết - đính cúc:

Thừa khuyết	- Khuyết thừa đầu bằng - Thừa khuyết phù hợp với cúc thực tế	Nẹp, chân cổ, măng séc, đai, túi
Đính cúc	- Đính cúc chéo, nếu có chữ đính theo chiều chữ 	Nẹp, chân cổ, măng séc, đai, túi

4/ Quy cách gắn nhãn

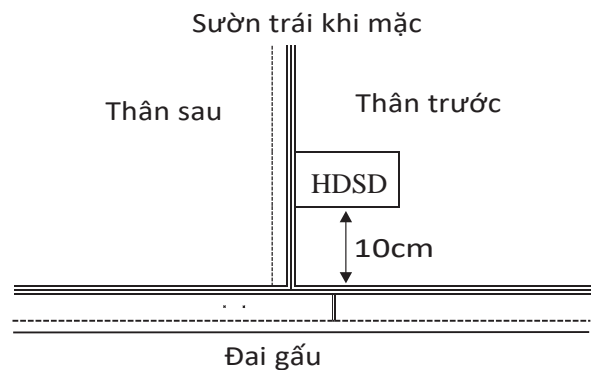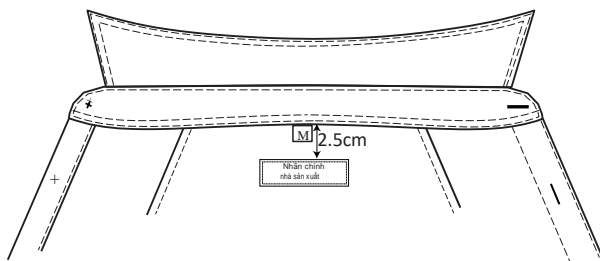

5/ Logo: Vị trí may theo định vị trên mẫu giấy.

- Nhãn HDSD: đặt về thân trước, mặt thành phần lên trên


1.3 BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM

Đơn vị : cm										
Điểm đo /cỡ	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	+/-
Cỡ tương đương	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Vòng cổ đầu khuyết tâm cúc	37	39	41	43	45	47	49	51	53	0.3
Vòng ngực cài cúc	108	112	116	120	124	126	128	132	134	1
Vòng đai cài cúc	100	104	108	112	116	118	120	124	126	1
Rộng chân cầu vai	42	44	46	48	49	50	51	52	53	0.5
Rộng bắp tay	44	46	48	50	51	52	53	54	55	0,3
Dài măng séc	26		27		28					0,3
Rộng bản măng séc	6									
Rộng nẹp	Nẹp khuyết 3.2cm, nẹp cúc 2.5cm, nẹp chia 5 cúc không tính cúc đầu đai + chân cổ									
Cúc 1 cách tra mí chân cổ	7									
Ly thân sau cách tra tay	7.5 cm, ly lật về phía vòng nách									
Logo bên tay trái khi mặc	Cách tra đầu tay 8cm									
DxR thép tay đến mỏ nhọn	14x2.5, chặn 3.5cm									
Cao cầu vai	14									
DxR túi ngực cả nấp	15.5x13.5			16x14						
DxR nấp túi ngực đến mỏ nhọn	14x6			14.5x6						
Túi ngực cách mép nẹp	5.5	6		7						
Túi ngực cách hõng cổ thân trước	21			22						
Dài áo có đai đo giữa thân sau	63	66	68	70	72	74				0.5
Dài tay cả măng séc	58	60	60	62	62	64				0,5
Rộng giữa bản cổ	4.5									
Rộng giữa chân cổ	3.2									
Vát bản cổ	7									
Rộng bản đai	5.5									
DXR cả đai	6.5 x 5.5 x 3.2									
Dây phản quang thân trước	Bản 2.5cm									


Cử động: cộng 22-26cm

2. QUẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOTLINE EVNNPC NAM

THÂN TRƯỚC

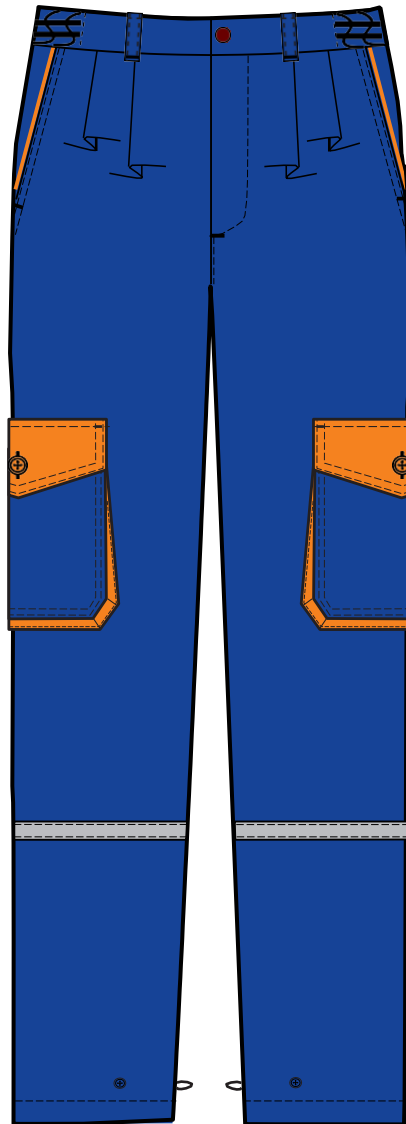

THÂN SAU

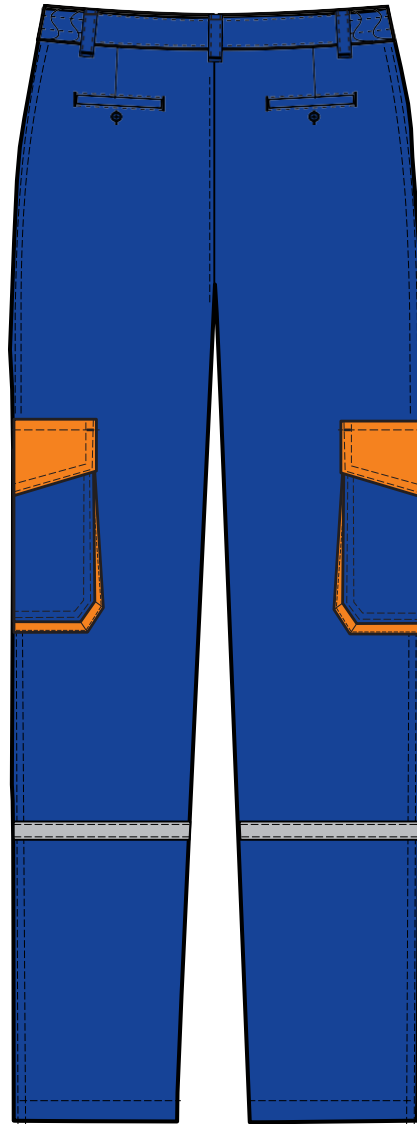

* QUY ĐỊNH MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC :

- MÀU ĐỒNG PHỤC




Vải chính :Màu xanh Vải phối :Màu cam
C100 M85 Y0 K4 C0 M60 Y100 K0




Dây phản quang: Màu ghi bạc
C0 M0 Y0 K30

2.1 CHI TIẾT SẢN PHẨM

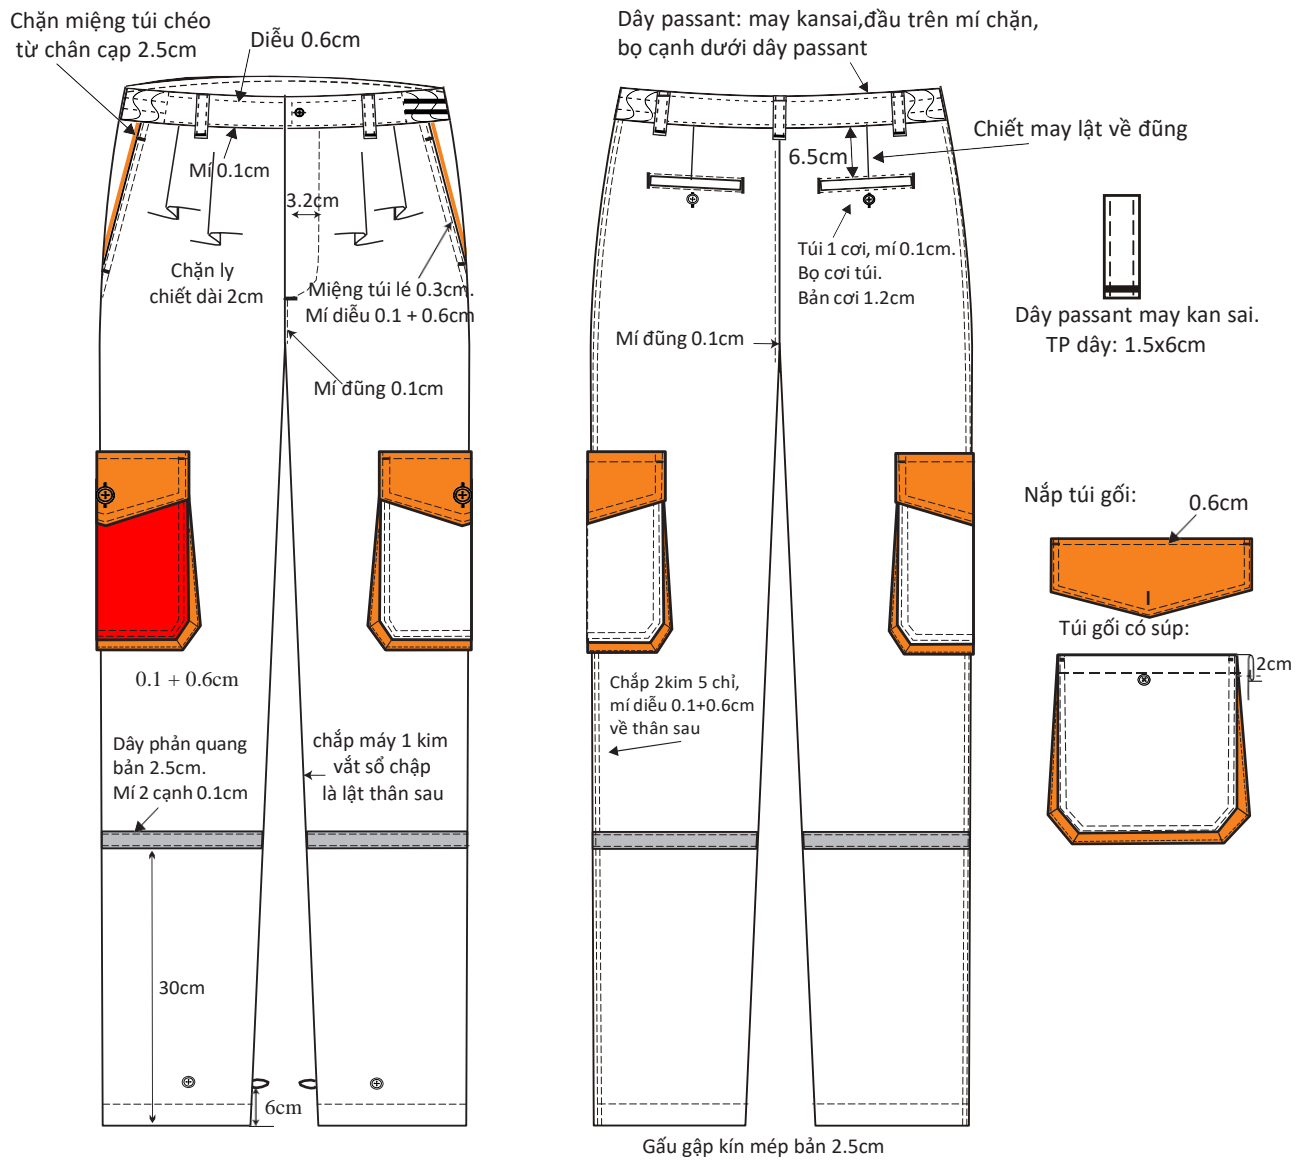

Ghim khóa vào đáp moi bằng 2 đường chỉ // cách nhau 0.3cm

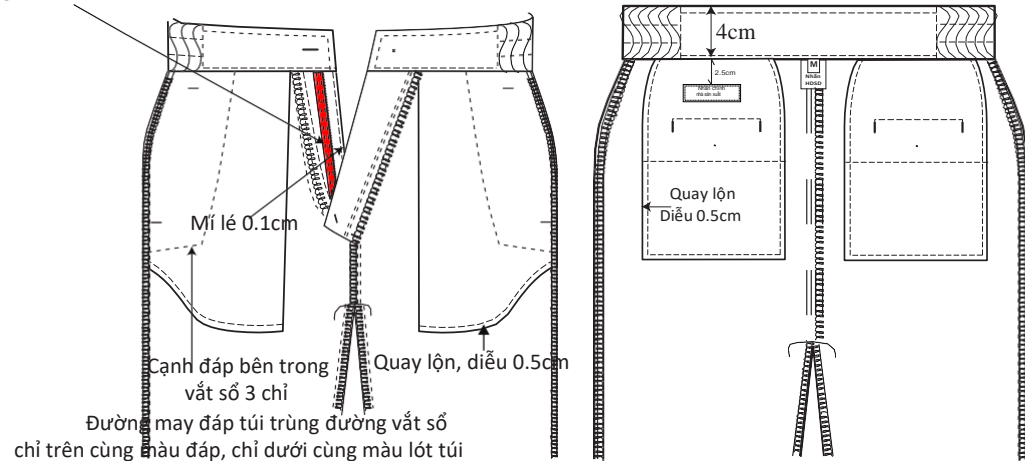

2.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT

1/ Yêu cầu chất lượng:

- Các chi tiết may phải đảm bảo đúng quy cách, đối xứng, đúng thông số kỹ thuật, các đường may êm phẳng.
- Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, là phẳng không nhăn dúm.
- Sản phẩm hoàn thiện không bị là bóng hay hỏng mặt vải.

2/ Yêu cầu về chỉ:

Loại chỉ	Chi số	Màu	Mật độ
Chỉ điều	40/3	Cùng màu vải chính	5 mũi/cm
Chỉ dưới	60/3	Cùng màu vải chính	5 mũi/cm
Chỉ đính cúc, may nhãn	60/3	Theo bảng màu	
Chỉ thừa	60/3	Theo bảng màu	
Chỉ may phản quang	60/3	Theo màu phản quang	5 mũi/cm


3/ Quy cách thừa, đính, dây khuyết:

Khuyết	- Khuyết đầu bằng - Dài khuyết theo cúc thực tế	- Đầu khuyết - tâm cúc: Cạp, túi hậu, nắp túi gối
Dây khuyết	- Gấp mí kín mép. TP dây DxR=0.5x1.5cm	- Gấu quần
Cúc	- Cúc 4 lỗ, đính chéo - Dùng máy đính thoi	- Cạp, túi hậu, túi gối, gấu quần



4/ Quy cách gắn nhãn

- Nhãn chính: may xung quanh 4 cạnh

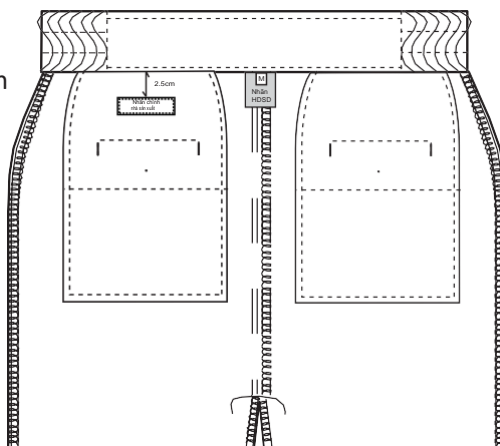

5/ Bọ:

- Bọ 0.6cm: moi, 2 cạnh túi chéo, nắp túi gối, miệng túi gối.
- Bọ 1cm: ngã tư đũng, đáy moi.
- Bọ 1.2cm: 2 cạnh cơi túi hậu.
- Bọ 1.5cm: cạnh dưới dây passant.

2.3 BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM

Đơn vị : cm												
TT	Điểm đo / cỡ	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	+/-	
	Cỡ tương đương	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Vòng bụng cài cúc êm chun	69	73	77	81	85	89	93	97	101	0,5	
2	Vòng bụng cài cúc căng chun	79	83	87	91	95	99	103	107	111	0,5	
3	Vòng hông đo cách chân cạp 20 cm	98	102	106	110	112	116	120	124	128	0,5	
4	Vòng đùi đo sát đùi	59	61	63	65	66	68	70	72	74	0,5	
5	Đũng trước không cạp	24.9	25.2	25.5	25.8	26.1	26.4	26.4	26.7	27		
6	Đũng sau không cạp	36.4	36.7	37	37.3	37.6	37.9	37.9	38.2	38.5		
7	Dài moi không cạp	16			17							
8	Vòng gối 1/2 dài giàng	48	49	50	51	52	53	53	54	55		
9	1/2 vòng gấu	21.5		22		22.5		23	24	24.5	0.5	
10	Dài miệng túi chéo	16			17						0.5	
11	Chặn miệng túi chéo đến tra cạp						2.5					
12	Mở miệng túi chéo căng chun						4,5					
13	Dây khuyết cách mép gấu						6cm					
14	Chặn ly thân trước cách tra cạp						2					
15	Bản moi TP						3.5					
16	Túi gối cách chân cạp	28			29							
17	DxR túi gối cả nắp	18x16			19x17							
18	DxR nắp túi gối đến mỏ nhọn	16.5x6.5			17.5x6.5							
20	Túi hậu cách tra cạp						6.5					
21	DxR túi hậu	13.5x1.2			14x1.2							
23	Rộng bản cạp						4					
24	Bản gấu TP						2,5cm, gấp mí 1cm					
25	DxR dây pasxang (đĩa)						6x1.5					
26	Dài quần đo từ chân cạp	96		98	100	102	104			1		
27	Phản quang						Bản 2.5cm cách gấu 30cm		0.5			

Cử động : 10-14cm

3. ÁO JACKET 2 LỚP HOTLINE EVNNPC NAM

THÂN TRƯỚC



THÂN SAU



*** QUY ĐỊNH MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC :**

- MÀU ĐỒNG PHỤC



Vải chính :Màu xanh
C100 M85 Y0 K4



Vải phối :Màu cam
C0 M60 Y100 K0



Dây phản quang: Màu ghi bạc
C0 M0 Y0 K30

- KÍCH THƯỚC NHÃN DỆT TÊN

Nhãn dệt tên trên ngực áo



* font chữ : Arial

Màu chữ:




Màu xanh lam EVN
C100 M85 Y0 K4

- KÍCH THƯỚC LOGO:


Logo dệt trên ngực áo



Logo dệt trên tay áo



Logo dệt trên lưng áo



- MÀU SẮC LOGO:



Màu xanh lam EVN
C100 M85 Y0 K4




Màu đỏ EVN
C0 M100 Y100 K0




Màu vàng EVN
C0 M0 Y100 K0


3.1 CHI TIẾT SẢN PHẨM

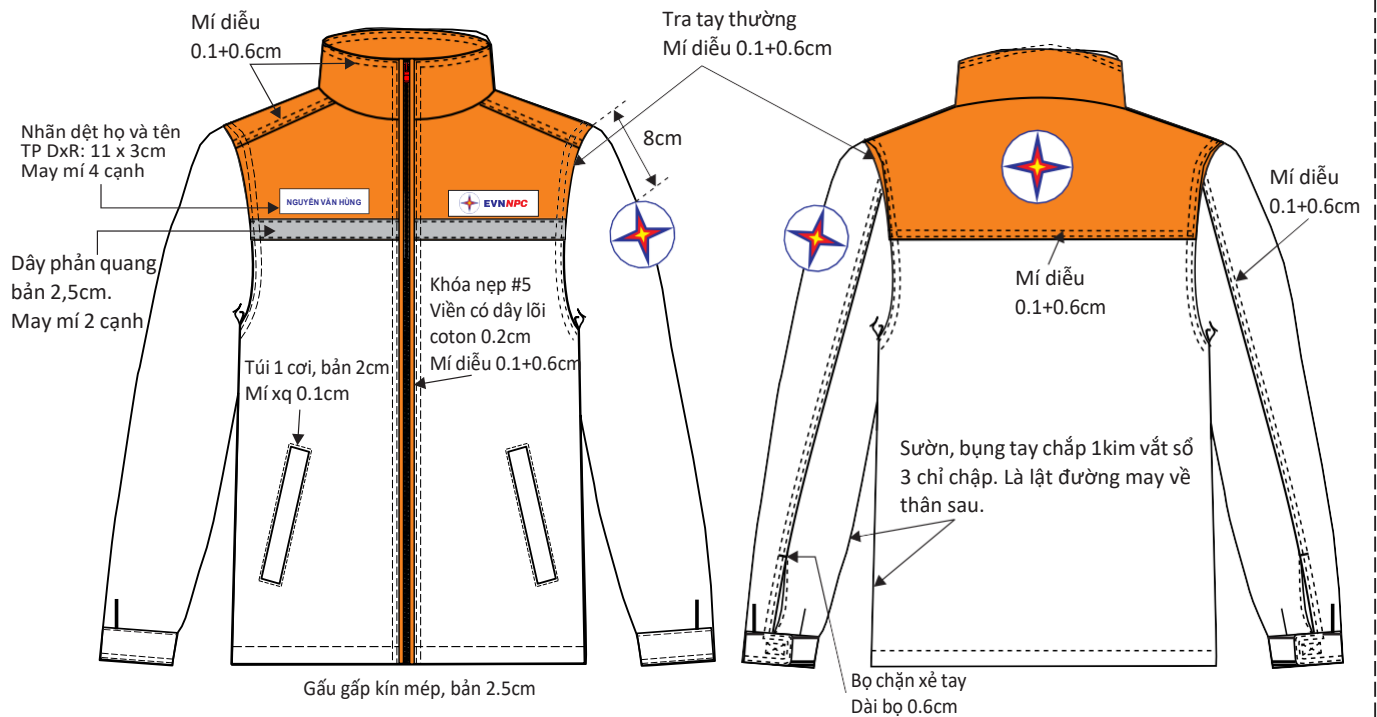

Cổ áo:

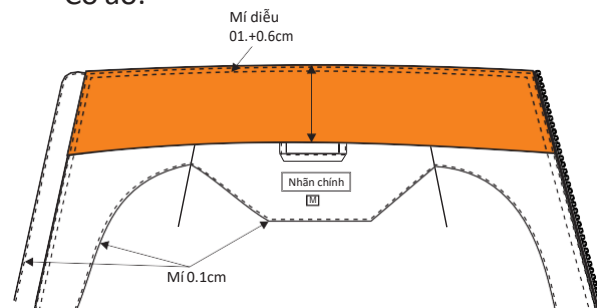


Mảng séc (Xếp ly vị trí trên mẫu giấy)

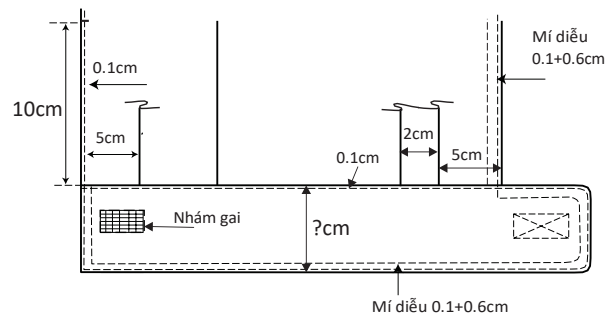

Nhám dính: Nhám lông: RxD=2 x 3cm. Nhám gai: RxD=2 x 3cm. Nhám lông

Mặt lót

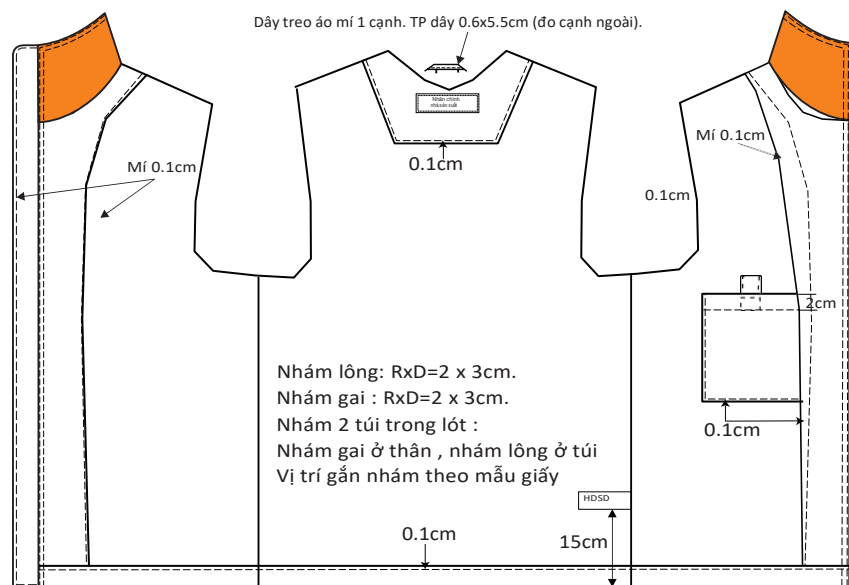

- Tất cả các đường chắp: sườn, bụng tay, vai con dùng máy vắt sổ 2kim 5 chỉ, là lật về thân sau
- Đường tra tay dùng máy 2kim 5 chỉ, là lật về thân.
- Đặt giằng tại vị trí vai, nách, lót túi cử động dây giằng =2cm.

3.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT

- 1/ Yêu cầu chất lượng:
- Các chi tiết may phải đảm bảo đúng quy cách, đối xứng, đúng thông số kỹ thuật, các đường may êm phẳng.
 - Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, là phẳng không nhăn dúm.
 - Sản phẩm hoàn thiện không bị là bóng hay hỏng mặt vải.


2/ Yêu cầu về chỉ:

Chỉ	Chỉ số	Màu	Mật độ mũi chỉ
Chỉ may trên mí diều VC	40/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may trên mí diều VP	40/3	Cùng màu vải phối (màu cam)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dưới mí diều VC	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dưới mí diều VP	60/3	Cùng màu vải phối (màu cam)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may + may lộn VC	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may + vắt sổ lót	60/3	Cùng màu vải lót	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dây phản quang	60/3	Cùng màu dây phản quang	5 mũi/ 1cm
Chỉ may nhãn chính	80/3	Cùng màu nhãn	5 mũi/ 1cm
Chỉ may logo	60/3	Cùng màu logo	5 mũi/ 1cm
Chỉ đính bộ	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	


3/ Quy cách phụ liệu:

Khóa	- Vị trí theo mẫu giấy	- Nẹp
Nhám	- Vị trí theo mẫu giấy	- Măng séc, túi lót

4/ Quy cách gắn nhãn

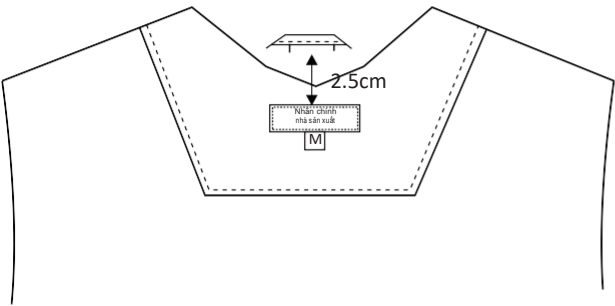

Sườn trái khi mặc

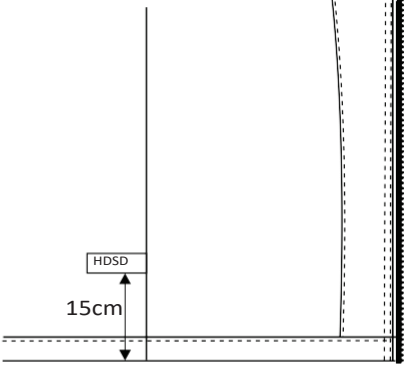

- Nhãn chính: Đặt cách chân cổ 2.5cm, may 4 cạnh, mí 0.1cm
- Nhãn size: Đặt cân giữa bên dưới nhãn chính.
- Nhãn HDSD: Sườn trái khi mặc, cách gấu 15cm

5/ Logo: Vị trí may theo định vị trên mẫu giấy.

6/ Bộ:

- Bộ 0.6cm: Chặn xẻ tay.

3.3 BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM

Đơn vị : cm |


[illegible]

4. ÁO JILE HOTLINE EVNNPC NAM

THÂN TRƯỚC




THÂN SAU

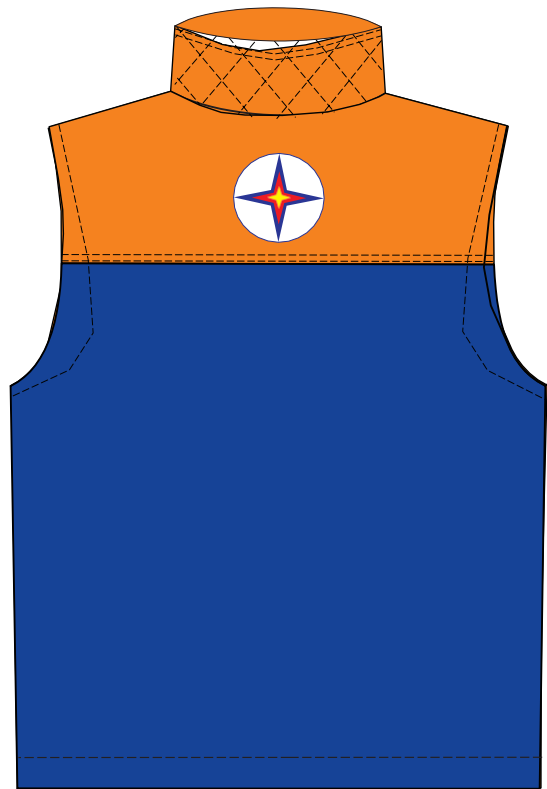


*** QUY ĐỊNH MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC :**

- MÀU ĐỒNG PHỤC

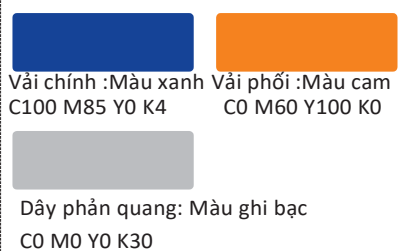

- KÍCH THƯỚC NHÃN DỆT TÊN

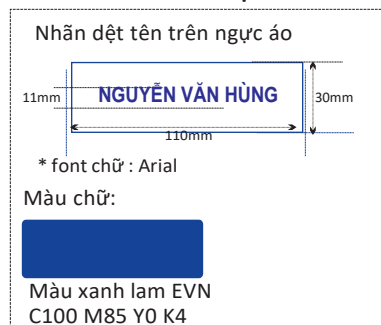


- KÍCH THƯỚC LOGO:

Logo dệt trên ngực áo





Logo dệt trên lưng áo



- MÀU SẮC LOGO:



4.1 CHI TIẾT SẢN PHẨM

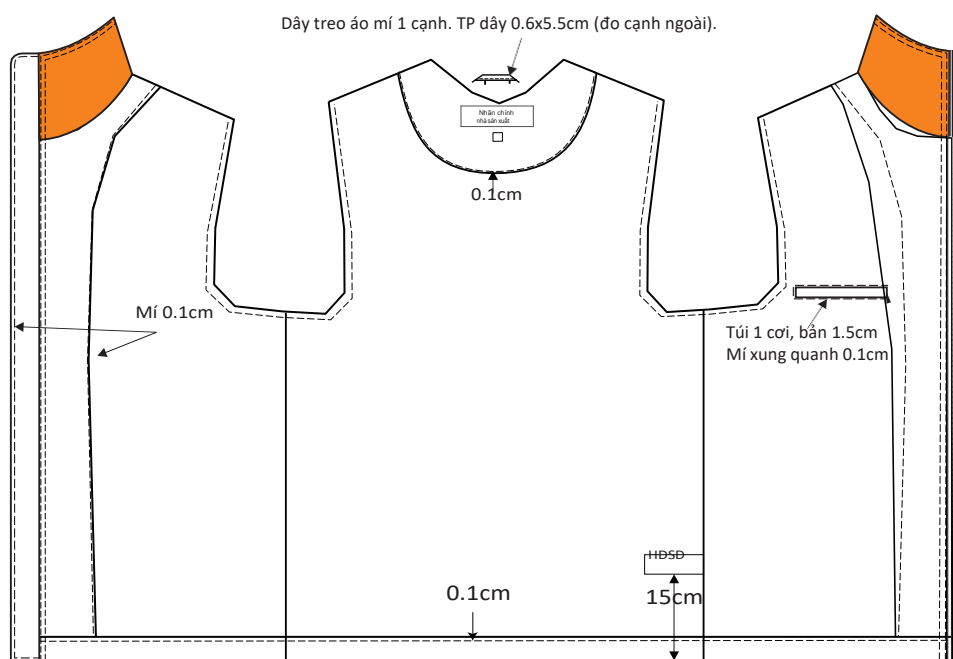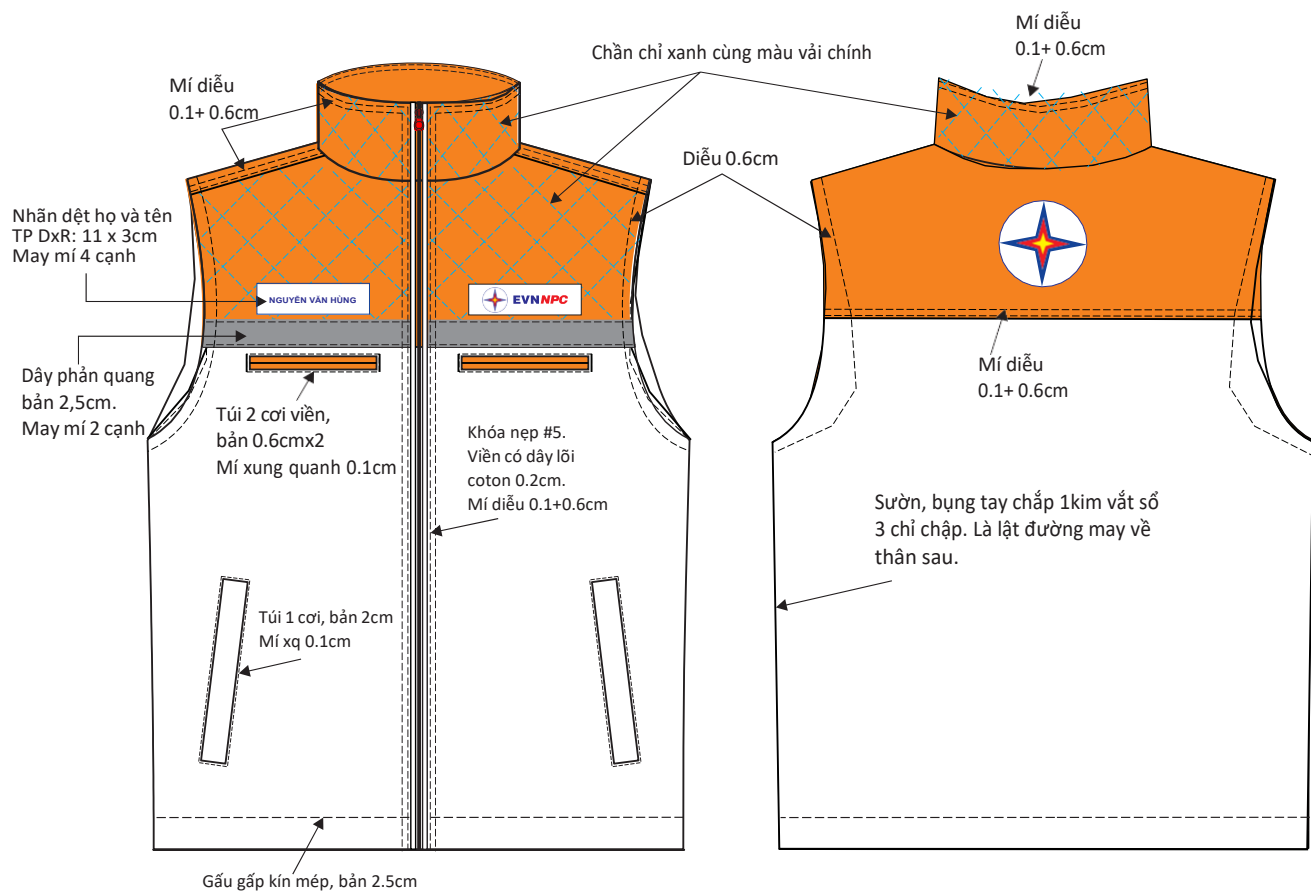

- Tất cả các đường chập: sườn, vai con dùng máy vắt số 2kim 5 chỉ, là lật về thân sau
- Đặt giằng lót túi cử động dây giằng =2cm.

4.2 YÊU CẦU KỸ THUẬT

1/ Yêu cầu chất lượng:

- Các chi tiết may phải đảm bảo đúng quy cách, đối xứng, đúng thông số kỹ thuật, các đường may êm phẳng.
- Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, là phẳng không nhăn dúm.
- Sản phẩm hoàn thiện không bị là bóng hay hỏng mặt vải.



2/ Yêu cầu về chỉ:

Chỉ	Chỉ số	Màu	Mật độ mũi chỉ
Chỉ may trên mí, diều VC	40/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may trên mí, diều VP	40/3	Cùng màu vải phối (màu cam)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dưới mí, diều VC	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dưới mí, diều VP	60/3	Cùng màu vải phối (màu cam)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may chắp + may lộn VC	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	5 mũi/ 1cm
Chỉ may chắp + vắt sổ lót	60/3	Cùng màu vải lót	5 mũi/ 1cm
Chỉ may dây phản quang	60/3	Cùng màu dây phản quang	5 mũi/ 1cm
Chỉ may nhãn chính	80/3	Cùng màu nhãn	5 mũi/ 1cm
Chỉ may logo	60/3	Cùng màu logo	5 mũi/ 1cm
Chỉ chần (cổ ngoài, cầu ngực)	60/3	Cùng màu vải chính (màu xanh dương)	4.5 mũi/ 1cm

3/ Quy cách phụ liệu:

Khóa	- Khóa #5: nẹp	- Khóa dài theo thông số
------	----------------	--------------------------

4/ Quy cách gắn nhãn

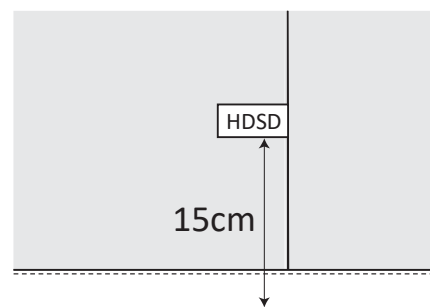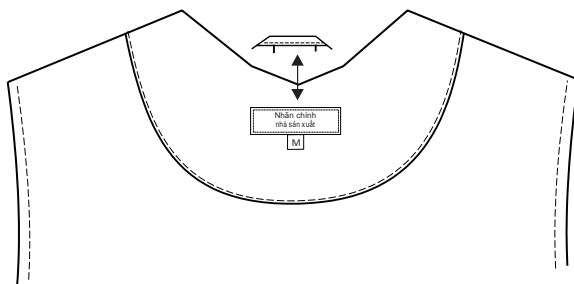

- Nhãn chính: Đặt cách chân cổ 2.5cm, may 4 cạnh, mí 0.1cm
- Nhãn size: Đặt cân giữa bên dưới nhãn chính.
- Nhãn HDSD: Sườn trái khi mặc, cách gấu 15cm

5/ Logo: Vị trí may theo định vị trên mẫu giấy.

4.3 BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM

Đơn vị : cm |

[illegible]