




CHI TIẾT KIỀNG NEO DƯỚI

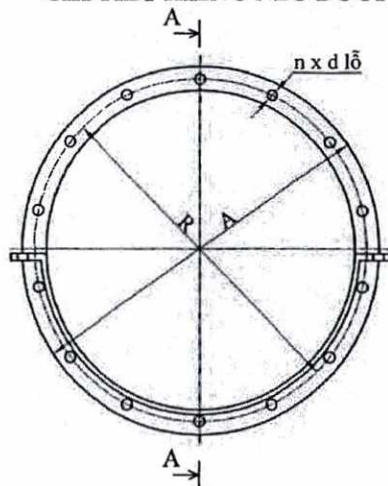

MẶT CẮT A-A

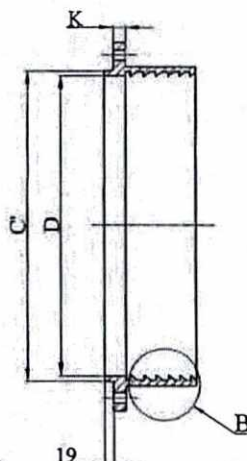


CHI TIẾT BẠC NONG

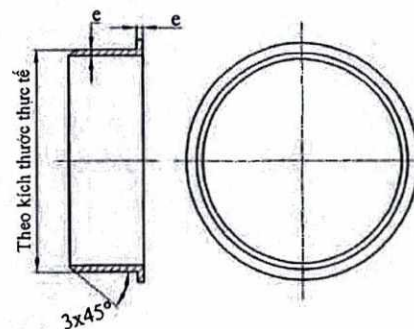


CHI TIẾT NEO TRÊN

MẶT CẮT C-C

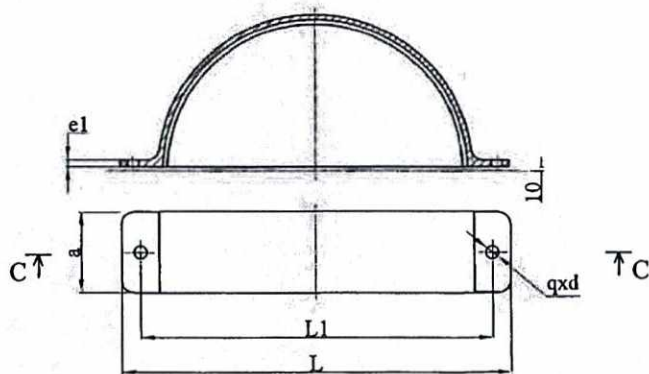

CHI TIẾT B




Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu chế tạo:
- + Kiềng neo trên và dưới: gang cầu mức tối thiểu GC42-12 hoặc GC 45-5.
- + Bạc nong: thép không gỉ mức tối thiểu 304 hoặc gang cầu mức tối thiểu GC42-12 hoặc GC 45-5
- Dung sai các kích thước : ± 1 mm.
- Dung sai lỗ bu lông: ± 0.5 mm
- Độ bóng bề mặt đúc: $\nabla 2(Rz160)$
- Làm sạch và sơn phủ toàn bộ bằng sơn Epoxy dày tối thiểu 250 μ m.
- Màu sơn xanh dương đậm.
- Cấp áp lực PN10.
- Kích thước theo đơn vị đo mm.
- Tham khảo tiêu chuẩn ISO 2531/TCVN 10177/ISO 4427.

Ghi chú: kích thước có dấu * khuyến khích hạn chế sử dụng.

BẢNG KÍCH THƯỚC KIỀNG NEO VÀ BẠC NONG

| OD | E | a | n x d | D | C' | R | A | L | L ₁ | K | B | q x d | e1 | e |
|------|-----|-----|---------|------|------|------|------|------|----------------|----|-----|--------|------|---|
| 125 | 80 | 45 | 4 x 19 | 130 | 155 | 206 | 250 | 220 | 182 | 13 | 150 | 2 x 19 | 7 | 5 |
| 180 | 82 | 45 | 6 x 19 | 185 | 217 | 264 | 309 | 286 | 250 | 14 | 160 | 2 x 19 | 7 | 5 |
| 225 | 94 | 55 | 6 x 19 | 232 | 260 | 313 | 359 | 328 | 289 | 15 | 180 | 2 x 19 | 7.4 | 5 |
| 280 | 96 | 55 | 8 x 19 | 287 | 316 | 369 | 416 | 408 | 362 | 17 | 200 | 2 x 23 | 8 | 5 |
| 315* | 108 | 70 | 8 x 23 | 322 | 352 | 410 | 460 | 450 | 402 | 19 | 200 | 2 x 23 | 8.5 | 5 |
| 355 | 150 | 110 | 8 x 23 | 362 | 392 | 453 | 506 | 490 | 440 | 20 | 250 | 2 x 23 | 9 | 6 |
| 400 | 175 | 130 | 12 x 23 | 407 | 438 | 502 | 555 | 565 | 515 | 22 | 300 | 4 x 23 | 10 | 6 |
| 450 | 180 | 130 | 12 x 23 | 458 | 490 | 557 | 612 | 615 | 567 | 23 | 300 | 4 x 23 | 10.5 | 6 |
| 500* | 180 | 130 | 14 x 23 | 508 | 542 | 609 | 664 | 664 | 618 | 24 | 300 | 4 x 23 | 11 | 6 |
| 560 | 180 | 130 | 14 x 23 | 568 | 604 | 675 | 732 | 684 | 638 | 24 | 300 | 4 x 23 | 12 | 6 |
| 630* | 205 | 150 | 14 x 23 | 638 | 674 | 749 | 806 | 791 | 760 | 25 | 300 | 4 x 23 | 13.5 | 7 |
| 710 | 225 | 170 | 16 x 28 | 719 | 757 | 841 | 905 | 895 | 839 | 26 | 320 | 4 x 28 | 14.5 | 7 |
| 900 | 240 | 180 | 20 x 34 | 910 | 950 | 1040 | 1114 | 1080 | 1015 | 28 | 320 | 4 x 28 | 16 | 8 |
| 1200 | 255 | 200 | 20 x 34 | 1212 | 1252 | 1348 | 1430 | 1405 | 1340 | 30 | 350 | 6 x 28 | 18 | 9 |

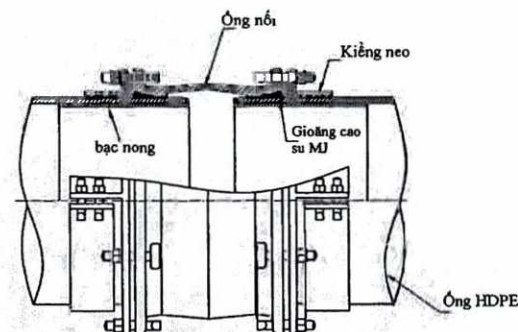

Phụ tùng kiềng neo có bạc nong có tác dụng chống méo ống dùng cho phụ kiện đầu F như : Manchon, khuỷu, tê, tủm, bù manchon... lắp cho ống HDPE



TÔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV
(SAWACO)

BẢN VẼ CHẾ TẠO
KIỀNG NEO VÀ BẠC NONG
(DÙNG CHO ỐNG HDPE)

Tỷ lệ : Không

B.Vẽ số : 005.SWC

Ngày:

Vẽ:

Trần Hoàng Phong

Kiểm tra:

Trần Văn Hoat

Trưởng Phòng K/CN:

Trần Văn Hoat

Trưởng Phòng K/CN:

Trần Văn Hoat

Trưởng Phòng K/CN:

Trần Văn Hoat

Trưởng Phòng K/CN:

Trần Văn Hoat

Trưởng Phòng K/CN:

Trần Văn Hoat