


热镀锌异型螺栓

技术要求

- 1.工作温度：-30~120℃;
- 2.工作介质：变压器油；
- 3.阀体公称压力0.6MPa；
- 4.罩帽铝合金，阀体材质Q235。

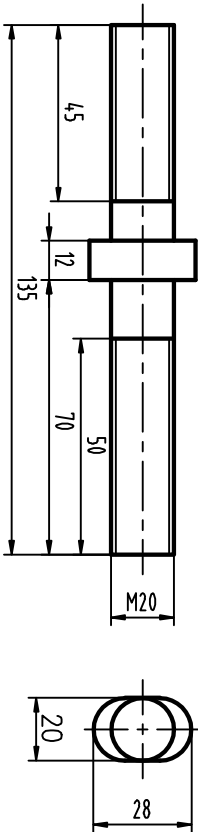

				装配图				新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司			