


⊕ 0.5

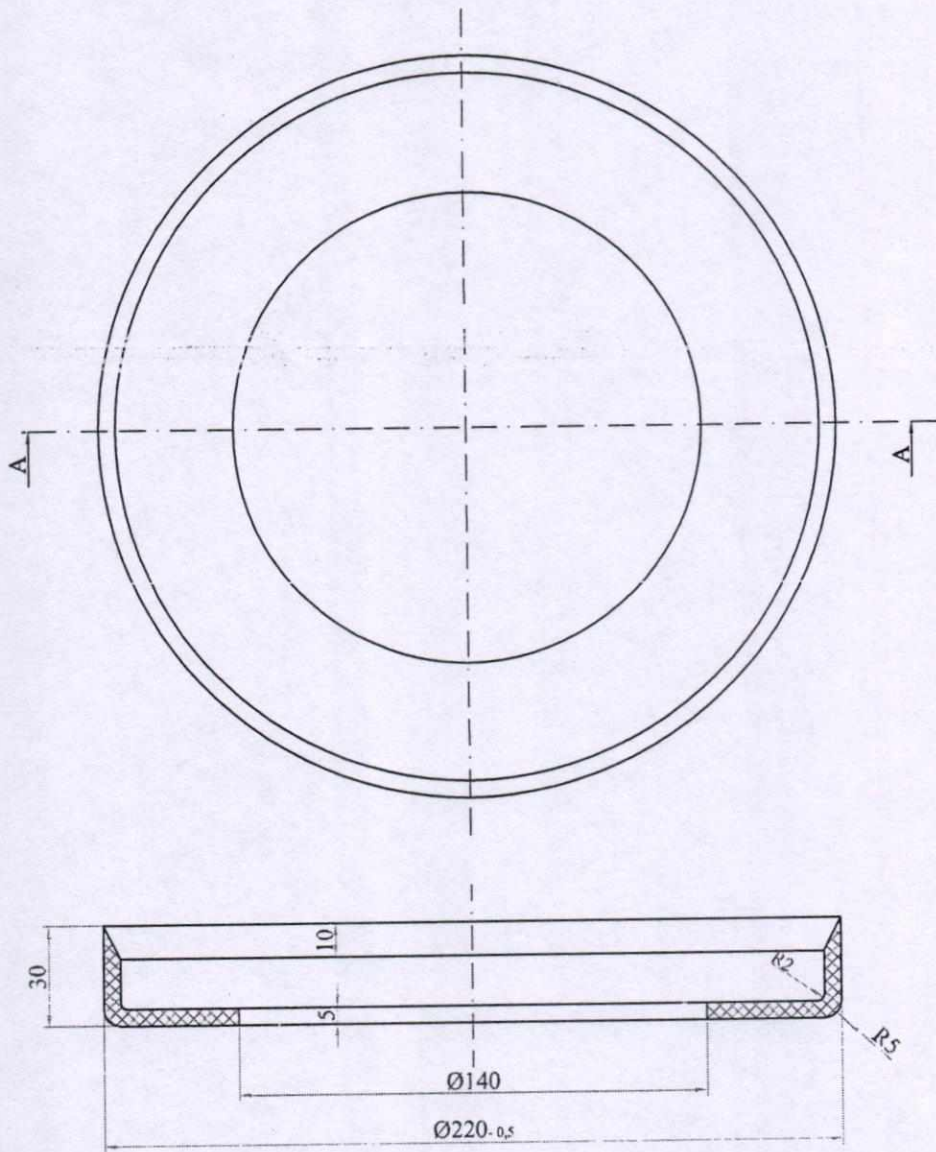

A - A

Yêu cầu:

- Cao su chịu dầu
- Bề mặt gioăng nhẵn, bóng
- Chịu mài mòn, có tính đàn hồi cao
- Độ cứng: 60 ± 5 Shore A

Ghi chú

- Khi phanh: Làm việc trong môi trường khí $P = 8 \text{ kg/cm}^2$
- Khi kích: Làm việc trong môi trường dầu $P = 100 \text{ kg/cm}^2$

Chức danh	Họ tên	Chữ ký	Ngày	CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH		
Vẽ	Nguyễn Mạnh Hà			PHỐT HỘP PHANH Ø220	Số lượng	Khối lượng
Đốc công	Lương Văn Hiền					Tỷ lệ
Quản đốc	Phạm Thế Dung					
P.KT-AT	Lê Xuân Vinh					
P.Giám Đốc	Phạm Văn Vương				Tờ số	Số tờ
Vật liệu: Cao su chịu dầu				PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH		