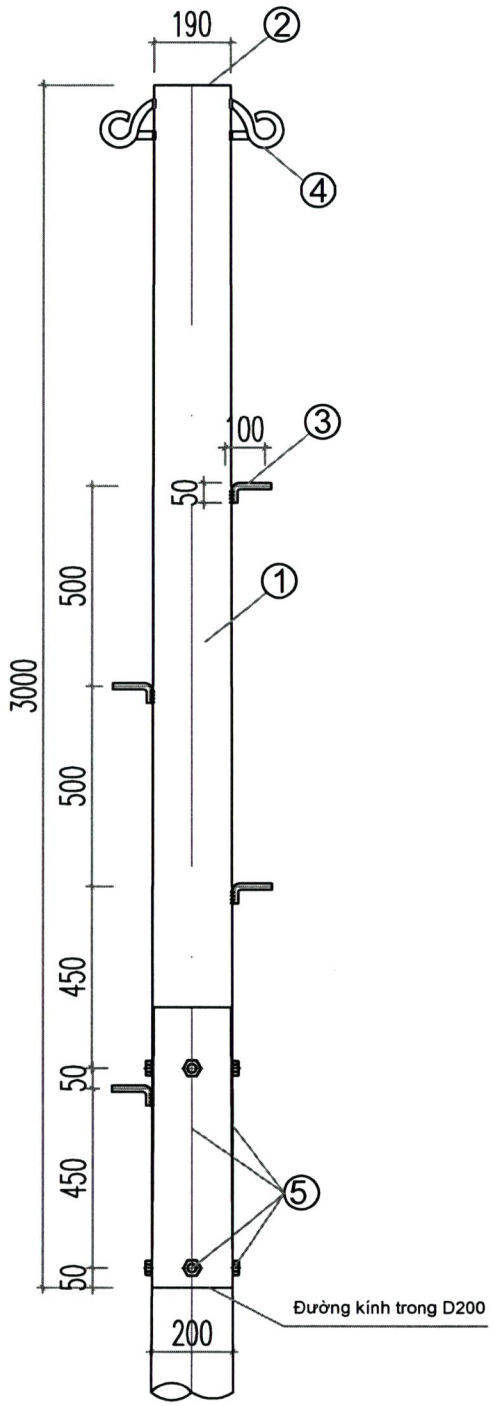

GHI CHÚ:

1 - Tất cả các chi tiết gia công xong phải đánh sạch và mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng

2 - Bu lông chế tạo theo TCVN. 1 bộ bu lông gồm Ê cu, rông đen vênh và rông đen phẳng.

3 - Liên kết của các chi tiết bằng hàn điện h= 6mm.

KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG: 94,917 KG								
6	Bu lông M20	CT3 - Φ20	80		8	0,247	1,976	
5	Đai ốc M20	CT3			8	0,070	0,560	
4	Móc treo cáp	CT3 - Φ16	276		2	0,436	0,872	
3	Chân trèo	CT3 - Φ16	150		4	0,237	0,948	
2	Nắp bịt đầu chụp	Dẹt 6	D190	0,0284	1	1,335	1,335	
1	Thân chụp	Dẹt 6	3000	1,8944	1	89,226	89,226	
TT	Tên chi tiết	Nguyên liệu Quy cách	Dài	Diện tích	S.lượng	Đơn vị	Toàn bộ	Ghi chú
			K. thước (mm)			Trọng lượng (kg)		
BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU								

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN ĐỘI QLĐLKV NGÂN SƠN			PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT HẠNG MỤC SCTX LƯỚI ĐIỆN 0,4KV QUÝ I, II, IV III NĂM 2026		
ĐỘI PHÓ	Ngô Minh Hoàng		CHỤP CỘT CH3 (BTLT ngọn cột 190)		
KIỂM TRA	Nghiêm Đức Tuấn				
THIẾT KẾ	Nguyễn Đình Hoạt		NGÀY VẼ	TỶ LỆ:	BẢN VẼ SỐ
VẼ	Nguyễn Đình Hoạt		10/2025		02